

Codice articolo
CKSM 04



Frutto spina, serie CKS, connessione con morsetto a molla, 4 poli + PE, 10 A 400 V 4 kV 3, grandezza "21.21"


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CKS	Altri materiali	Contatti: lega di rame Guarnizione: NBR
Tipo connessione	Connessione con morsetto a molla	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Maschio		Conforme con esenzioni
N. poli	4 poli +	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Grandezza	Grandezza "21.21"	China RoHs - EFUP	50
Dati tecnici		Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Corrente	10 A	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Tensione	400 V	Approvazioni / Normative	
Tensione nominale di tenuta ad impulso	4 kV	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Grado inquinamento	3	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	UL	ECBT2
Sezione conduttore	0,14 mm ² - 2,50 mm ²	cUL	ECBT8
Sezione AWG	26 - 14	Informazioni commerciali	
Tipo contatto	Torniti argentati	Codice EAN13	8015747164382
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 in custodia	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Lunghezza imballo	210,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Altezza imballo	200,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Profondità imballo	130,00 mm
Resistenza di contatto	≤ 3 mΩ	Peso imballo	3,06 kg
Peso	14,80 g	Volume imballo	5,46 dm ³
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Descrizione imballo	Scatola cartone
Coppia di serraggio viti di fissaggio	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)	Quantità imballo	200 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747164436
		Lunghezza sottoimballo	197,00 mm
		Altezza sottoimballo	35,00 mm
		Profondità sottoimballo	124,00 mm
		Peso sottoimballo	0,61 kg
		Volume sottoimballo	0,85 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	40 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747164443

Codice articolo


CKSM 04



Disegni da catalogo

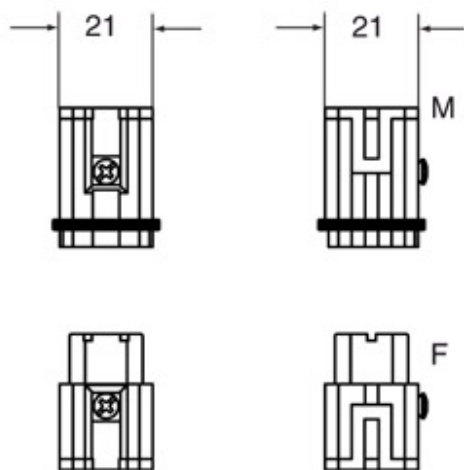

Disegni da catalogo

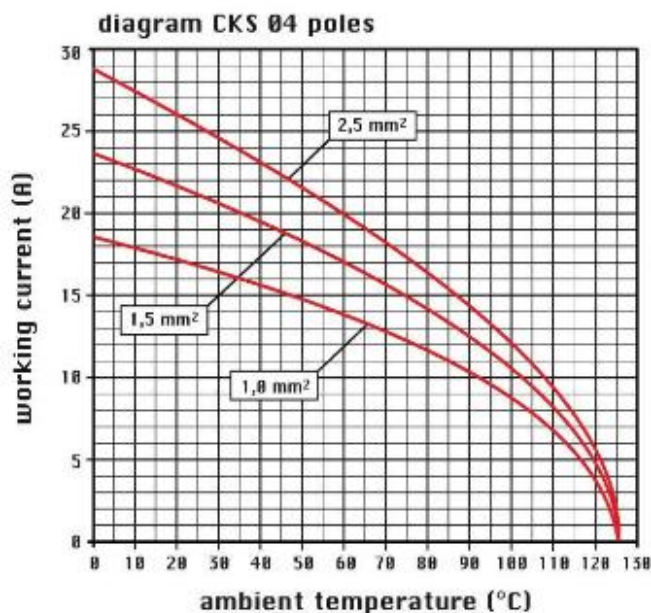

Note

Frutti CKS:

- caratteristiche secondo EN 61984:

(10A 400V 4kV 3)

- per conduttori sezione: $0,14 \div 2,5 \text{ mm}^2$ (AWG 26 $\div$ 14)

per conduttori preparati con bussola crimpata, sezione utile: fino a $1,5 \text{ mm}^2$ (AWG 16)

- accoppiabili a frutti CK

- per la portata di corrente ammissibile vedere sezione curve di carico frutti

- resistenza di isolamento: $> 10 \text{ G}\Omega$

- limiti di temperatura ambiente: $-40 \text{ }^\circ\text{C} \dots +125 \text{ }^\circ\text{C}$

- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0

- durata meccanica: > 500 cicli

- resistenza di contatto: $< 1 \text{ m}\Omega$

- lunghezza di spelatura conduttori: $9 \dots 11 \text{ mm}$

- Custodie impiegabili: grandezza "21.21"

isolanti CK/MK

metalliche CKA/MKA



per ambienti aggressivi CKA/MKA

EMC CKAS/MKAS

IP68 CGK/MGK

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

Connessione con morsetto a molla



Ingresso cavi da retro frutto per un più agevole cablaggio.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
