


Codice articolo

CMEF 03 TX

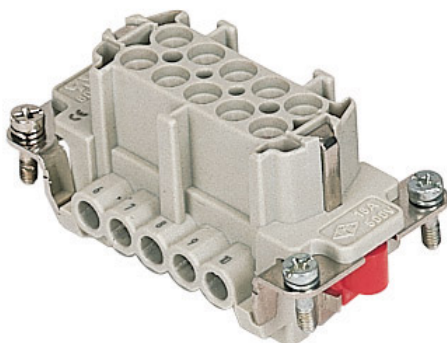

Frutto presa, serie CME, connessione con morsetto a vite, 3 poli + PE, 16 A 830 V 8 kV 3 / 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "57.27", senza piastrina

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CME	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Femmina	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	3 poli + 	China RoHs - EFUP	50
Poli ausiliari	2 poli	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Grandezza	Grandezza "57.27"	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Specifica	Senza piastrina, per conduttori preparati	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Corrente	16 A	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione	830 V	UL	ECBT2
Tensione nominale di tenuta ad impulso	8 kV	cUL	ECBT8
Grado inquinamento	3	Informazioni commerciali	
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Codice EAN13	8015747148788
Sezione conduttore	0,25 mm ² - 2,50 mm ²	Caratteristiche imballaggio	
Sezione AWG	24 - 14	Lunghezza imballo	210,00 mm
Tipo contatto	Torniti argentati	Altezza imballo	75,00 mm
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66 in custodia	Profondità imballo	180,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Peso imballo	16,18 kg
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Volume imballo	2,84 dm ³
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Descrizione imballo	Scatola cartone
Resistenza di contatto	≤ 1 mΩ	Quantità imballo	30 pz
Peso	536,00 g	Codice EAN13 imballo	8015747166522
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Lunghezza sottoimballo	67,00 mm
Coppia di serraggio vite contatti principali	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph0 o 0,8 x 4 mm)	Altezza sottoimballo	36,00 mm
		Profondità sottoimballo	180,00 mm
		Peso sottoimballo	2,70 kg
		Volume sottoimballo	0,43 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747166539


Codice articolo

CMEF 03 TX




Disegni da catalogo


CMEM 03

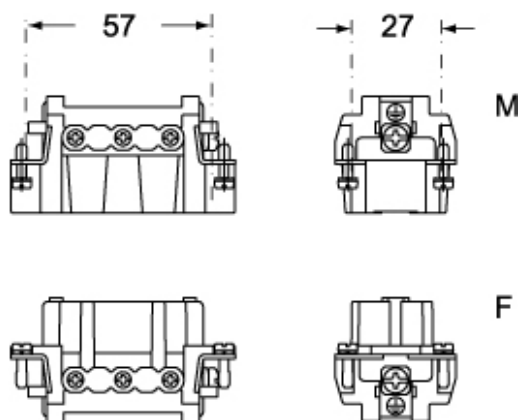

CMEF 03



Disegni da catalogo

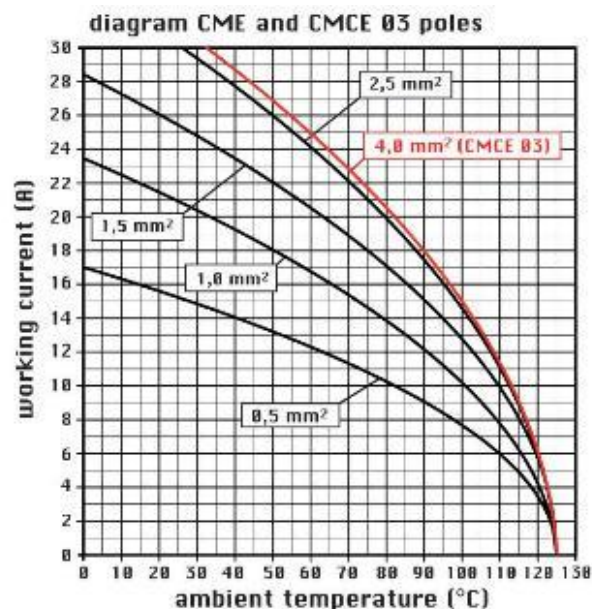

Note

Frutti CMEF/M 03 TX

- caratteristiche secondo EN 61984:
 - 16A 830V 8kV 3
 - 16A 1000V 8kV 2
 - 16A 720/1250V 8kV 2
- contatti ausiliari: 16A 500V 6kV 3
- approvazioni: UL, CSA, CCC, GOST
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento: > 10 GOhm
- limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica: > 500 cicli
- resistenza di contatto: < 1 mOhm (CME)
- custodie impiegabili: grandezza 57.27:
 - isolate 830V
 - T-TYPE IP65 isolanti
 - W-TYPE per ambienti aggressivi
 - IP68
- supporti da quadro: COB

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- CME.....: per conduttori non preparati
- frutti con piastrina per conduttori sezione: 0,5 ÷ 4 mm² - AWG 20 ÷ 12
 - lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm
 - coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm



CME....X: per conduttori con terminale a bussola

- frutti senza piastrina per conduttori sezione:

0,25 ÷ 2,5 mm² - AWG 24 ÷ 14

- lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm

- coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.