

Codice articolo

CMEM 16



Frutto spina, serie CME, connessione con morsetto a vite, 16 + 2 poli + PE, 16 A 400/690 V 6 kV 3 / 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "104.27"

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CME	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Maschio	Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	16 poli + 	China RoHS - EFUP	50
Poli ausiliari	2 poli	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Grandezza	Grandezza "104.27"	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	16 A	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Tensione	400 - 690 V	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	UL	ECBT2
Grado inquinamento	3	cUL	ECBT8
Sezione conduttore	0,75 mm ² - 2,50 mm ²	Informazioni commerciali	
Sezione AWG	18 - 14	Codice EAN13	8015747140584
Tipo contatto	Torniti argentati	Caratteristiche imballaggio	
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66 in custodia	Lunghezza sottoimballo	113,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Altezza sottoimballo	36,00 mm
Peso	100,00 g	Profondità sottoimballo	180,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Peso sottoimballo	0,50 kg
		Volume sottoimballo	0,73 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747167604


Codice articolo

CMEM 16




Disegni da catalogo


CMEM 16

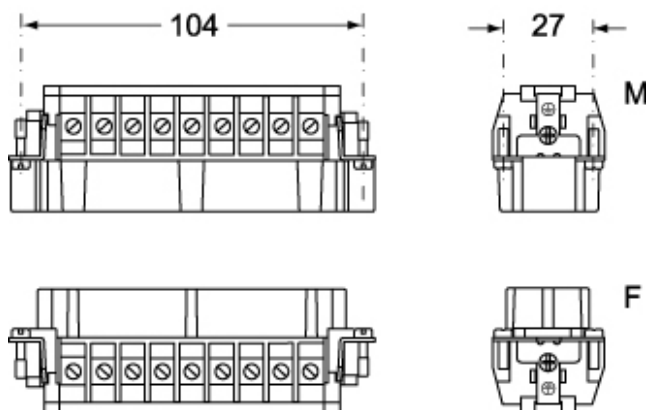

CMEF 16

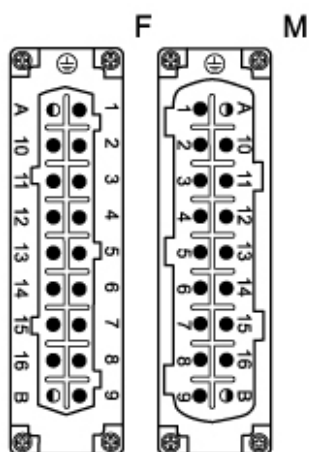

Disegni da catalogo

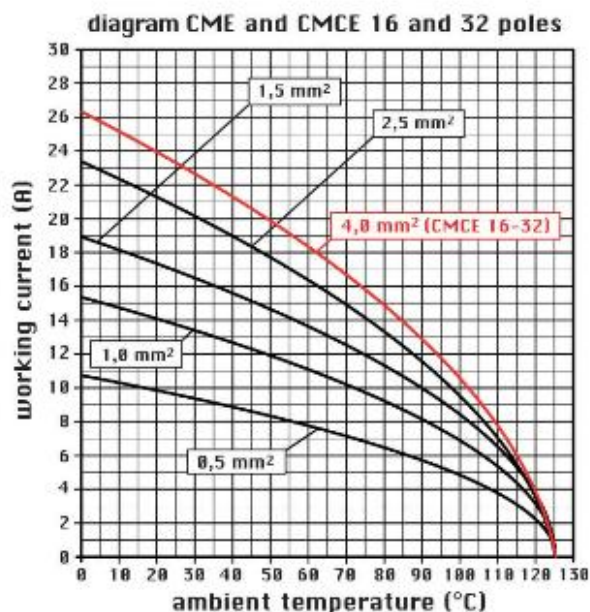

Note

Frutti CMEF/M 16:

- frutti con piastrina per conduttori sezione: 0,75 ÷ 2,5 mm² - AWG 18 ÷ 14
- lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm
- caratteristiche secondo EN 61984:
 - 16A 400/690V 6kV 3
 - 16A 1000V 8kV 2
 - 16A 720/1250V 8kV 2
- contatti ausiliari: 16A 500V 6kV 3
- approvazioni: UL, CSA, CCC, GOST
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento: > 10 GOhm
- limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C

- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica: > 500 cicli
- resistenza di contatto: < 1 mOhm
- frutti per impieghi con temperature fino a 180 °C su richiesta
- custodie impiegabili: grandezza 104.27:
 - isolate 830V
 - T-TYPE IP65 isolanti
 - W-TYPE per ambienti aggressivi
- supporti da quadro: COB

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

CME.....: per conduttori non preparati
- frutti con piastrina per conduttori sezione:
0,5 ÷ 4 mm² - AWG 20 ÷ 12
- lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm



CME...X: per conduttori con terminale a bussola
- frutti senza piastrina per conduttori sezione:
0,25 ÷ 2,5 mm² - AWG 24 ÷ 14
- lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.