Codice articolo

CSHM 06

Frutto spina, serie CSH, connessione rapida con morsetto a molla SQUICH®, 6 poli + PE, 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "44.27"

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Frutto
Serie	CSH
Tipo connessione	Connessione rapida con morsetto a molla SQUICH®
Genere	Maschio
N. poli	6 poli + ⏚
Grandezza	Grandezza "44.27"
Dati tecnici	
Corrente	16 A
Tensione	500 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV
Grado inquinamento	3
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V
Sezione conduttore	0,14 mm² - 2,50 mm²
Sezione AWG	26 - 14
Tipo contatto	Torniti argentati
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia
Ulteriori dettagli tecnici	
Cicli d'accoppiamento	≥ 500
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ
Resistenza di contatto	≤ 3 mΩ
Peso	57,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C
Lunghezza di spelatura conduttori	9...11 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-0

Proprietà dei materiali	
Materiale principale	Policarbonato (PC)
Altri materiali	Contatti: lega di rame
Colore	Grigio RAL 7032
Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHs - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2, PVVA2
cUL	ECBT8, PVVA8
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747053990
Classificazione ecl@ss	27440205
Classificazione ETIM	EC000438
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	245,00 mm
Altezza imballo	165,00 mm
Profondità imballo	215,00 mm
Peso imballo	3,52 kg
Volume imballo	8,69 dm³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	60 pz
Codice EAN13 imballo	8015747170727
Lunghezza sottoimballo	197,00 mm
Altezza sottoimballo	44,00 mm
Profondità sottoimballo	113,00 mm
Peso sottoimballo	0,59 kg
Volume sottoimballo	0,98 dm³
Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
Quantità sottoimballo	10 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747170734

Codice articolo

CSHM 06

Disegni da catalogo

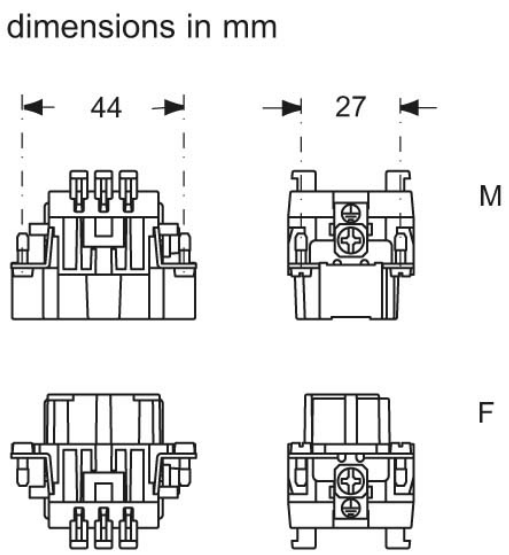

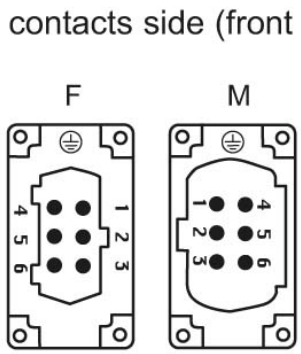

Disegni da catalogo

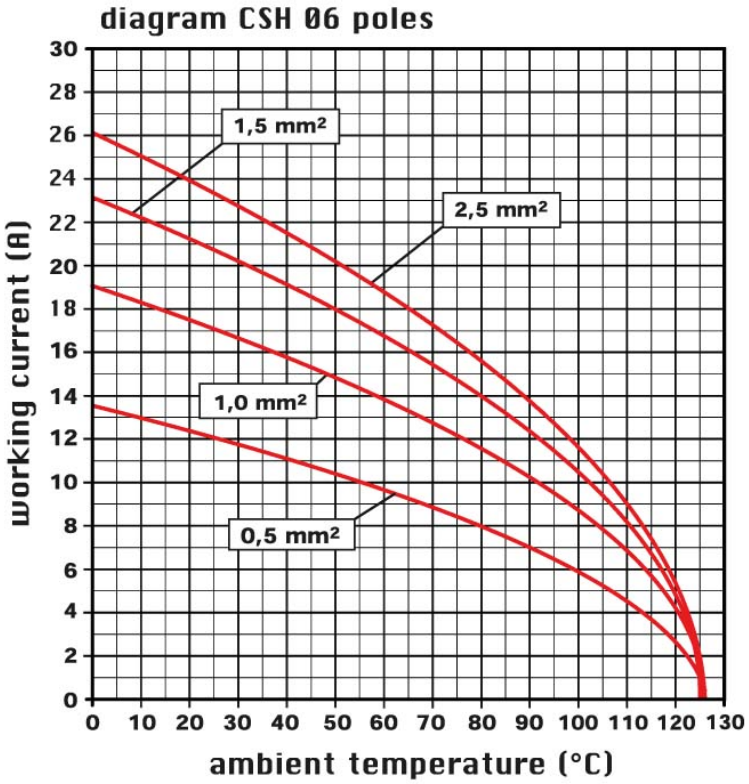

Note

CSHF/M 06
- caratteristiche secondo EN 61984:
16A 500V 6kV 3
16A 400/690V 6kV 2
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento: > 10 GOhm
- limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica: > 500 cicli
- resistenza di contatto: < 3 mOhm
- Custodie impiegabili:grandezza 44.27:
C-TYPE IP65/IP66
C7 IP67 leva inox.
V-TYPE IP65/IP66 leva inox
T-TYPE IP65 isolanti
JEI leva acciaio zincato
BIG custodie mobili

W-TYPE per ambienti aggressivi
EMC
leva centrale
IP68
- supporti da quadro:
COB

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information

WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information

WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Connessione SQUICH®

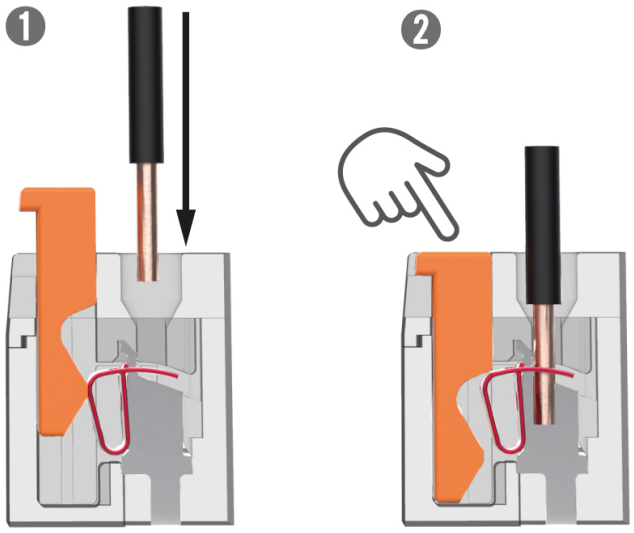

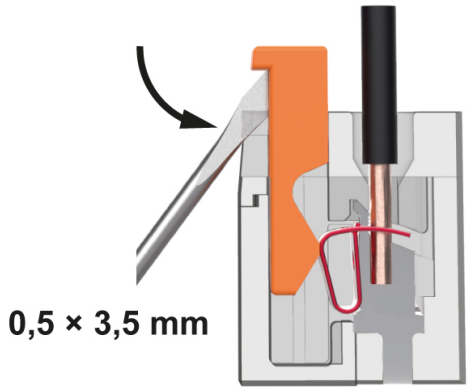

Riapertura