

Codice articolo

CX 02 4BM



Frutto spina modulare, serie Mixo,
connessione con morsetto a vite, 2 poli, 1
modulo, 40 A 1000 V 8 kV 3

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto modulare	Materiale principale	Policarbonato
Serie	Mixo	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite		Conforme con esenzione
Genere	Maschio	Conformità RoHs	6(c): leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
N. poli	2 poli	China RoHs - EFUP	50
Grandezza	1 modulo	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Corrente	40 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	1000 V	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Tensione nominale di tenuta ad impulso	8 kV	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Grado inquinamento	3	UL	ECBT2
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	cUL	ECBT8
Sezione conduttore	6,00 mm ² - 10,00 mm ²	Informazioni commerciali	
Sezione AWG	10 - 8	Codice EAN13	8015747048194
Tipo contatto	Torniti argentati	Classificazione ecl@ss	27440205
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Classificazione ETIM	EC000438
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Lunghezza imballo	180,00 mm
Resistenza di contatto	≤ 0,5 mΩ	Altezza imballo	120,00 mm
Peso	25,00 g	Profondità imballo	155,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Peso imballo	1,68 kg
		Volume imballo	3,35 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	60 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747221139
		Lunghezza sottoimballo	35,00 mm
		Altezza sottoimballo	40,00 mm
		Profondità sottoimballo	155,00 mm
		Peso sottoimballo	0,28 kg
		Volume sottoimballo	0,22 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	10 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747143684


Codice articolo

CX 02 4BM







Disegni da catalogo

Disegni da catalogo

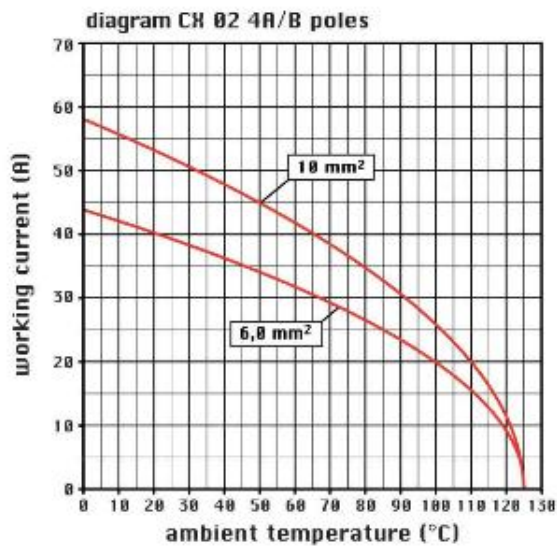

CX 02 4BM



CX 02 4BF



F



M

Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
