

Codice articolo

# CX 06 CYM



Frutto spina modulare, serie Mixo, connessione rapida AXYR® push-in con morsetto a molla, 6 poli, 1 modulo, 16 A 500 V 6 kV 3


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Frutto modulare	<b>Materiale principale</b>	Policarbonato (PC)
<b>Serie</b>	Mixo	<b>Altri materiali</b>	Contatti: lega di rame
<b>Tipo connessione</b>	Connessione rapida con morsetto a molla ad alta densità AXYR®	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7032
<b>Genere</b>	Maschio	<b>Conformità RoHS</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>N. poli</b>	6 poli	<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Grandezza</b>	1 modulo	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
Dati tecnici		Informazioni commerciali	
<b>Corrente</b>	16 A	<b>Codice EAN13</b>	8015747284264
<b>Tensione</b>	500 V	<b>Classificazione ecl@ss</b>	27440205
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b>	6 kV	<b>Classificazione ETIM</b>	EC000438
<b>Grado inquinamento</b>	3	Caratteristiche imballaggio	
<b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>	600 V	<b>Lunghezza imballo</b>	220,00 mm
<b>Sezione conduttore</b>	0,25 mm <sup>2</sup> - 4,00 mm <sup>2</sup>	<b>Altezza imballo</b>	130,00 mm
<b>Sezione AWG</b>	24 - 12	<b>Profondità imballo</b>	240,00 mm
<b>Tipo contatto</b>	Torniti argentati	<b>Peso imballo</b>	1,45 kg
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	<b>Volume imballo</b>	6,86 dm <sup>3</sup>
Ulteriori dettagli tecnici		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Caratteristiche secondo EN 61984</b>	16 A 500 V 6 kV 3	<b>Quantità imballo</b>	60 pz
<b>Cicli d'accoppiamento</b>	≥ 500	<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747284271
<b>Resistenza d'isolamento</b>	≥ 10 GΩ	<b>Peso sottoimballo</b>	0,02 kg
<b>Resistenza di contatto</b>	≤ 3 mΩ	<b>Descrizione sottoimballo</b>	Sacchetto
<b>Peso</b>	19,50 g	<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40 °C ... +125 °C	<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747139861
<b>Lunghezza di spelatura conduttori</b>	9...11 mm		
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-0		

Codice articolo

# CX 06 CYM




Disegni da catalogo

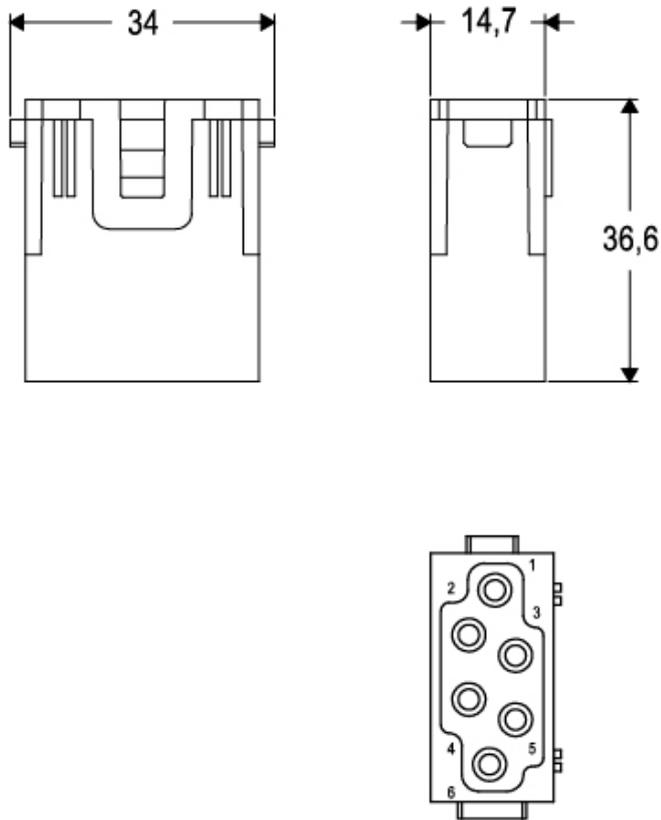

Derating curves

**CX..CY 6 poles connector inserts**  
**Maximum current load derating diagram**

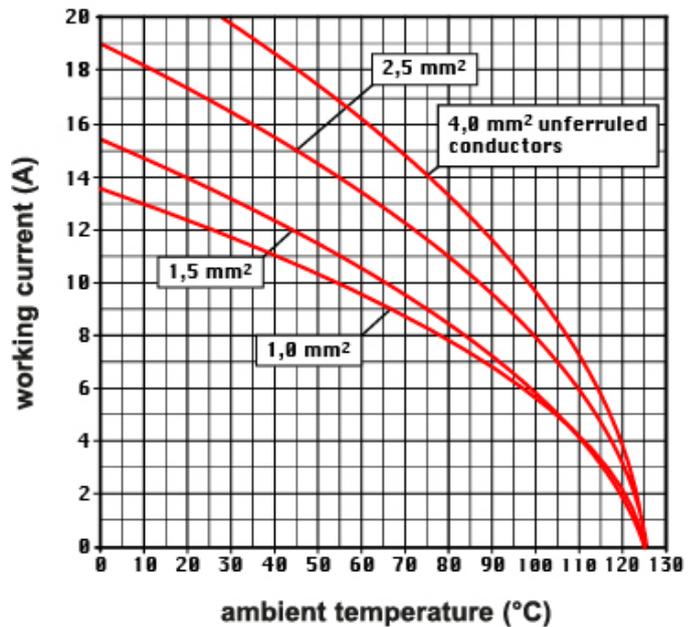

## Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

Frutti AXYSR® della serie Mixo per conduttori con le seguenti sezioni:

- moduli da 6 a 8 poli:

0,25 - 4 mm<sup>2</sup> (24 - 12 AWG)

sezione utile per conduttori preparati:

0,25 - 2,5 mm<sup>2</sup> (24 - 14 AWG)

- moduli da 12 poli

0,14 - 2,5 mm<sup>2</sup> (26 - 14 AWG)

sezione utile per conduttori preparati:

0,14 - 1,5 mm<sup>2</sup> (26 - 16 AWG)