

Codice articolo

CX 08 CYM



Frutto spina modulare, serie Mixo,
connessione rapida AXYR® push-in con
morsetto a molla, 8 poli + PE, 1 modulo, 16 A
400 V 6 kV 3


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto modulare	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	Mixo	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione rapida con morsetto a molla ad alta densità AXYR®	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Maschio	Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	8 poli	China RoHS - EFUP	50
Grandezza	1 modulo	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Informazioni commerciali	
Corrente	16 A	Codice EAN13	8015747284325
Tensione	400 V	Classificazione ecl@ss	27440205
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	Classificazione ETIM	EC000438
Grado inquinamento	3	Caratteristiche imballaggio	
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Lunghezza imballo	220,00 mm
Sezione conduttore	0,25 mm² - 4,00 mm²	Altezza imballo	130,00 mm
Sezione AWG	24 - 12	Profondità imballo	240,00 mm
Tipo contatto	Torniti argentati	Peso imballo	1,74 kg
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Volume imballo	6,86 dm³
Ulteriori dettagli tecnici		Descrizione imballo	Scatola cartone
Caratteristiche secondo EN 61984	16 A 400 V 6 kV 3	Quantità imballo	60 pz
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Codice EAN13 imballo	8015747284332
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Peso sottoimballo	0,03 kg
Resistenza di contatto	≤ 3 mΩ	Descrizione sottoimballo	Sacchetto
Peso	22,00 g	Quantità sottoimballo	1 pz
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Codice EAN13 sottoimballo	8015747139908
Lunghezza di spelatura conduttori	9...11 mm		
Grado autoestinguenza UL 94	V-0		

Codice articolo

CX 08 CYM




Disegni da catalogo

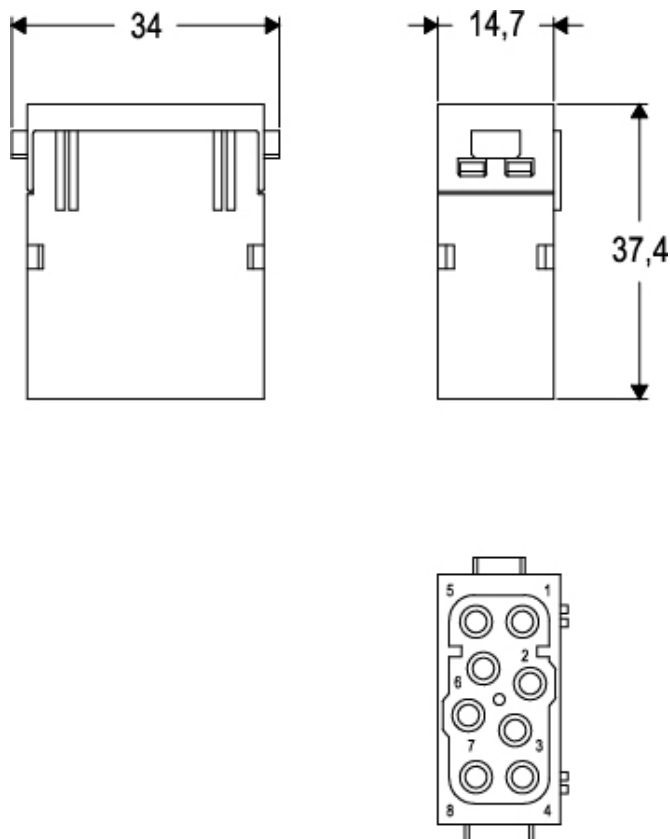

Derating curves

CX..CY 8 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

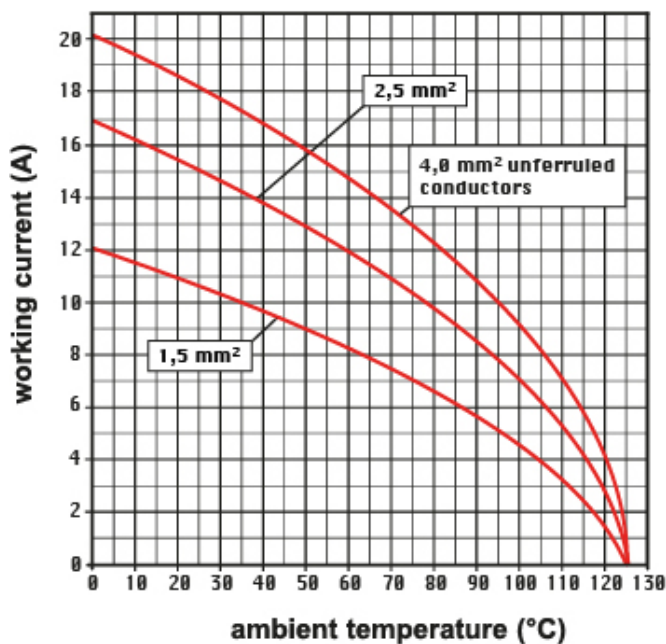

Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

0,14 - 1,5 mm² (26 - 16 AWG)

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

Frutti AXYSR® della serie Mixo per conduttori con le seguenti sezioni:

- moduli da 6 a 8 poli:

0,25 - 4 mm² (24 - 12 AWG)

sezione utile per conduttori preparati:

0,25 - 2,5 mm² (24 - 14 AWG)

- moduli da 12 poli

0,14 - 2,5 mm² (26 - 14 AWG)

sezione utile per conduttori preparati: