

Codice articolo

CX 6.0 MPAM



Contatto pneumatico metallico maschio, angolare orientabile 90°, con innesto rapido, senza valvola di chiusura, diametro esterno 6 mm

Descrizione prodotto

Tipo prodotto	Contatto pneumatico
Genere	Maschio
Specifica	Angolare orientabile 90°, con innesto rapido Senza valvola di chiusura, diametro esterno 6 mm

Ulteriori dettagli tecnici

Peso	13,50 g
-------------	---------

Proprietà dei materiali

Materiale principale	Ottone nichelato
Altri materiali	Poliammide (PA)
Conformità RoHS	Conforme con esenzione 6(c): leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
China RoHS - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Codice SCIP	840ad8d9-28a0-46ad-b837-d0661a1fac64

Informazioni commerciali

Codice EAN13	8015747281140
Classificazione ecl@ss	27440204
Classificazione ETIM	EC000796

Caratteristiche imballaggio


Lunghezza imballo	112,00 mm
Altezza imballo	95,00 mm
Profondità imballo	117,00 mm
Peso imballo	4,66 kg
Volume imballo	1,24 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	30 pz
Codice EAN13 imballo	8015747281997
Peso sottoimballo	0,47 kg
Descrizione sottoimballo	Sacchetto
Quantità sottoimballo	3 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747282000

Codice articolo

CX 6.0 MPAM



Disegni da catalogo
CX 3.0 / 4.0 / 6.0 MPAM

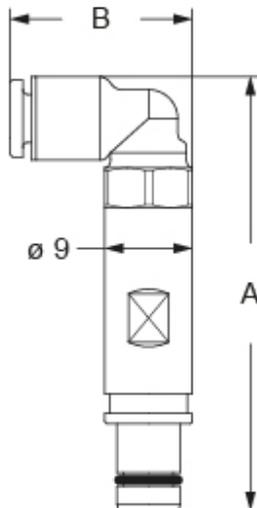

part No.	A	B
CX 3.0 MPAM	43,5	15,5
CX 4.0 MPAM	45,1	18,7
CX 6.0 MPAM	47,5	20,5

Note

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.