

Codice articolo

# CX7MA 16 XFP



Contatto a crimpare maschio, serie CX7, 70 A, tornito argentato, sezione conduttore 16 mm<sup>2</sup>, AWG 6 - 5, conduttore classe 6 extra-flessibile, versione finger-proof

## Descrizione prodotto

<b>Tipo prodotto</b>	Contatto a crimpare
<b>Serie</b>	CX7
<b>Genere</b>	Maschio
<b>Specifica</b>	Versione finger-proof

## Dati tecnici

<b>Corrente</b>	70 A
<b>Sezione conduttore</b>	16,00 mm <sup>2</sup>
<b>Sezione AWG</b>	6 - 5
<b>Tipo contatto</b>	Torniti argentati

## Ulteriori dettagli tecnici

<b>Cicli d'accoppiamento</b>	≥ 500
<b>Resistenza di contatto</b>	≤ 0,5 mΩ
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40°C ... +125°C
<b>Lunghezza di spelatura conduttori</b>	15 mm

## Proprietà dei materiali

<b>Materiale principale</b>	Legha di rame
<b>Conformità RoHS</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Codice SCIP</b>	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273

## Approvazioni / Normative

<b>Certificazioni</b>	CSA, EAC
<b>UL</b>	ECBT2
<b>cUL</b>	ECBT8

## Informazioni commerciali

<b>Codice EAN13</b>	8015747183758
<b>Classificazione ecl@ss</b>	27440204
<b>Classificazione ETIM</b>	EC000796

## Caratteristiche imballaggio


<b>Lunghezza sottoimballo</b>	50,00 mm
<b>Altezza sottoimballo</b>	44,00 mm
<b>Profondità sottoimballo</b>	50,00 mm
<b>Volume sottoimballo</b>	0,11 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione sottoimballo</b>	Scatola plastica
<b>Quantità sottoimballo</b>	16 pz
<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747279208

Codice articolo

# CX7MA 16 XFP



Disegni da catalogo

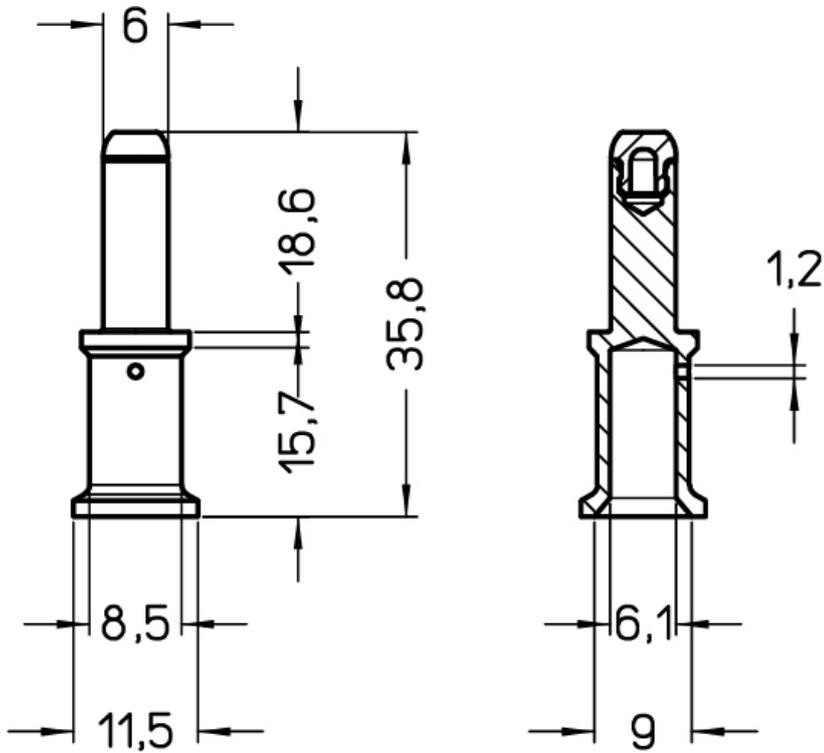

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso. schema di curve di carico.

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Con i frutti CXC, la corrente nominale arriva fino a 80 A, secondo lo