


Codice articolo
CXF 4/0

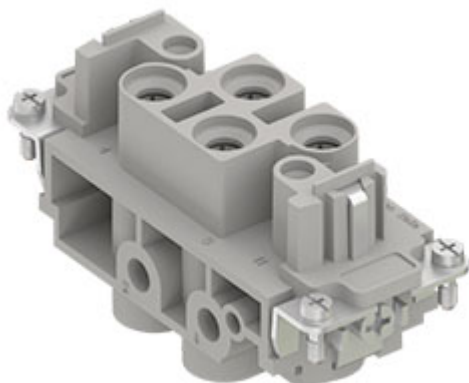

Frutto presa, serie CX, connessione con morsetto a vite, 4 poli + PE, 80 A 830 V 8 kV 3, grandezza "77.27"

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CX	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Femmina		Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	4 poli + 	Conformità RoHS	
Grandezza	Grandezza "77.27"	China RoHS - EFUP	50
Dati tecnici		Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Corrente	80 A	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Tensione	830 V	Approvazioni / Normative	
Tensione nominale di tenuta ad impulso	8 kV	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Grado inquinamento	3	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	UL	ECBT2
Sezione conduttore	4,00 mm ² - 16,00 mm ²	cUL	ECBT8
Sezione AWG	12 - 6	Informazioni commerciali	
Tipo contatto	Torniti argentati	Codice EAN13	8015747042314
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Classificazione ecl@ss	27440205
		Classificazione ETIM	EC000438
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Caratteristiche secondo EN 61984	80A 830V 8kV 3	Lunghezza imballo	200,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Altezza imballo	165,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Profondità imballo	200,00 mm
Resistenza di contatto	≤ 0,3 mΩ	Peso imballo	3,81 kg
Peso	113,00 g	Volume imballo	6,60 dm ³
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Descrizione imballo	Scatola cartone
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Quantità imballo	30 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747191814
		Lunghezza sottoimballo	87,00 mm
		Altezza sottoimballo	36,00 mm
		Profondità sottoimballo	180,00 mm
		Peso sottoimballo	0,64 kg
		Volume sottoimballo	0,56 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747042321


Codice articolo

CXF 4/0




Disegni da catalogo


Derating curves

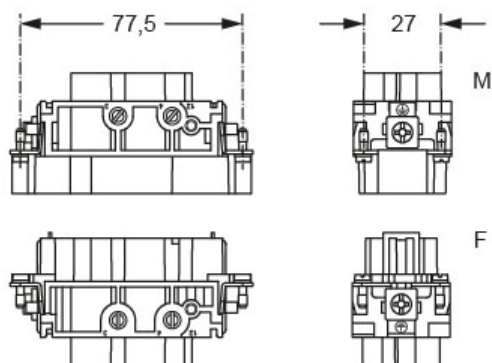

contacts side (front view)

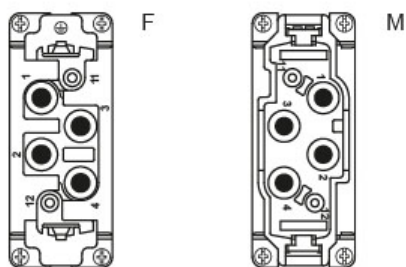

CX 4/0 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

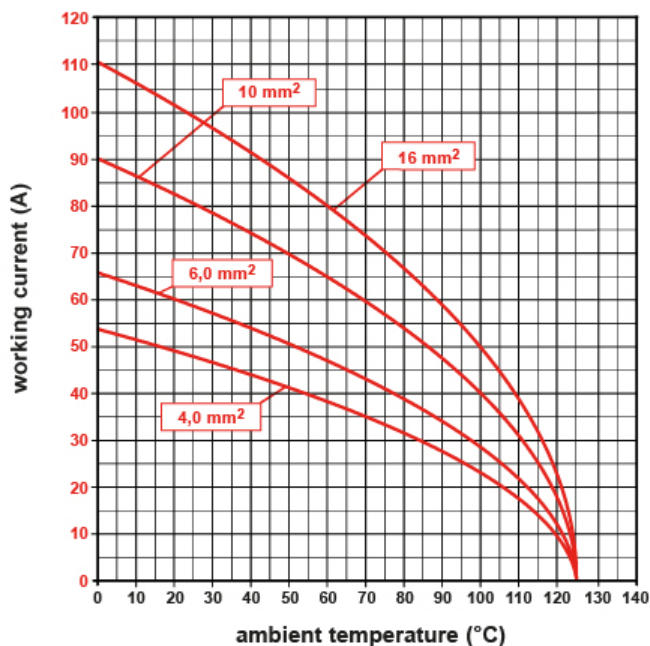

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.