

Codice articolo

# CZP 15 LS



Custodia da parete, serie IL-BRID, con 1 leva, ingresso cavo Pg16, grandezza "49.16", con sportello metallico


| Descrizione prodotto                       |                         | Proprietà dei materiali          |                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Custodia da parete      | <b>Altri materiali</b>           | Leva: Poliammide (PA) e anima in acciaio inox |
| <b>Serie</b>                               | IL-BRID                 | <b>Colore</b>                    | Grigio RAL 7040                               |
| <b>Tipo chiusura</b>                       | Con 1 leva              | <b>Conformità RoHS</b>           | Conforme                                      |
| <b>Grandezza</b>                           | Grandezza 49.16         | <b>China RoHS - EFUP</b>         | E                                             |
| <b>Ingresso cavo</b>                       | Con ingresso cavo Pg16  | <b>Sostanze REACH SVHC</b>       | No                                            |
| <b>Specifica</b>                           | Con sportello metallico | Approvazioni / Normative         |                                               |
| Dati tecnici                               |                         | <b>UL</b>                        | ECBT2                                         |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP65 / IP66 / IP69      | <b>cUL</b>                       | ECBT8                                         |
| Ulteriori dettagli tecnici                 |                         | Informazioni commerciali         |                                               |
| <b>Peso</b>                                | 205,70 g                | <b>Codice EAN13</b>              | 8015747232098                                 |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -40°C...+125°C          | Caratteristiche imballaggio      |                                               |
|                                            |                         | <b>Lunghezza imballo</b>         | 190,00 mm                                     |
|                                            |                         | <b>Altezza imballo</b>           | 125,00 mm                                     |
|                                            |                         | <b>Profondità imballo</b>        | 330,00 mm                                     |
|                                            |                         | <b>Peso imballo</b>              | 2,28 kg                                       |
|                                            |                         | <b>Volume imballo</b>            | 7,84 dm³                                      |
|                                            |                         | <b>Descrizione imballo</b>       | Scatola cartone                               |
|                                            |                         | <b>Quantità imballo</b>          | 10 pz                                         |
|                                            |                         | <b>Codice EAN13 imballo</b>      | 8015747232104                                 |
|                                            |                         | <b>Peso sottoimballo</b>         | 1,14 kg                                       |
|                                            |                         | <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Termoretraibile                               |
|                                            |                         | <b>Quantità sottoimballo</b>     | 5 pz                                          |
|                                            |                         | <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747232111                                 |

Codice articolo

# CZP 15 LS



Disegni da catalogo

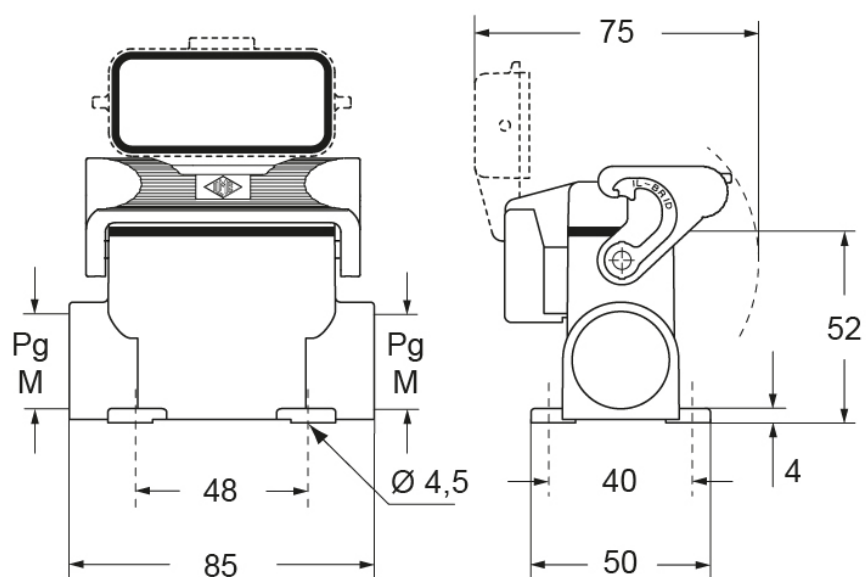

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.