

Codice articolo

# JSHM 06



Frutto spina, serie JSH, connessione rapida con morsetto a molla SQUICH®, 6 poli + PE, 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "44.27"

| Descrizione prodotto                   |                                                                                            | Proprietà dei materiali     |                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo prodotto                          | Frutto                                                                                     | Materiale principale        | Policarbonato (PC)                                                                |
| Serie                                  | JSH                                                                                        | Altri materiali             | Contatti: lega di rame                                                            |
| Tipo connessione                       | Connessione rapida con morsetto a molla SQUICH®                                            | Colore                      | Grigio RAL 7035                                                                   |
| Genere                                 | Maschio                                                                                    | Conformità RoHs             | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| N. poli                                | 6 poli +  | China RoHs - EFUP           | 50                                                                                |
| Grandezza                              | Grandezza "44.27"                                                                          | Sostanze REACH SVHC         | Si<br>Piombo                                                                      |
| Dati tecnici                           |                                                                                            | Codice SCIP                 | 1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6                                              |
| Corrente                               | 16 A                                                                                       | Approvazioni / Normative    |                                                                                   |
| Tensione                               | 500 V                                                                                      | Normativa di riferimento    | EN 61984:2009-06                                                                  |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso | 6 kV                                                                                       | Certificazioni              | CSA, CQC, DNV, BV, EAC                                                            |
| Grado inquinamento                     | 3                                                                                          | Informazioni commerciali    |                                                                                   |
| Sezione conduttore                     | 0,14 mm² - 2,50 mm²                                                                        | Codice EAN13                | 8015747085045                                                                     |
| Sezione AWG                            | 26 - 14                                                                                    | Caratteristiche imballaggio |                                                                                   |
| Tipo contatto                          | Torniti stagnati                                                                           | Lunghezza imballo           | 245,00 mm                                                                         |
| Grado di protezione IP                 | IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia                                       | Altezza imballo             | 165,00 mm                                                                         |
| Ulteriori dettagli tecnici             |                                                                                            | Profondità imballo          | 215,00 mm                                                                         |
| Peso                                   | 48,00 g                                                                                    | Peso imballo                | 3,38 kg                                                                           |
| Temperature di esercizio (min, max)    | -40 °C ... +125 °C                                                                         | Volume imballo              | 8,69 dm³                                                                          |
|                                        |                                                                                            | Descrizione imballo         | Scatola cartone                                                                   |
|                                        |                                                                                            | Quantità imballo            | 60 pz                                                                             |
|                                        |                                                                                            | Codice EAN13 imballo        | 8015747085113                                                                     |
|                                        |                                                                                            | Lunghezza sottoimballo      | 197,00 mm                                                                         |
|                                        |                                                                                            | Altezza sottoimballo        | 44,00 mm                                                                          |
|                                        |                                                                                            | Profondità sottoimballo     | 113,00 mm                                                                         |
|                                        |                                                                                            | Peso sottoimballo           | 0,56 kg                                                                           |
|                                        |                                                                                            | Volume sottoimballo         | 0,98 dm³                                                                          |
|                                        |                                                                                            | Descrizione sottoimballo    | Vassoio cartone                                                                   |
|                                        |                                                                                            | Quantità sottoimballo       | 10 pz                                                                             |
|                                        |                                                                                            | Codice EAN13 sottoimballo   | 8015747085137                                                                     |

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

### California Proposition 65 Information



#### WARNING



This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### California Proposition 65 Information



#### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

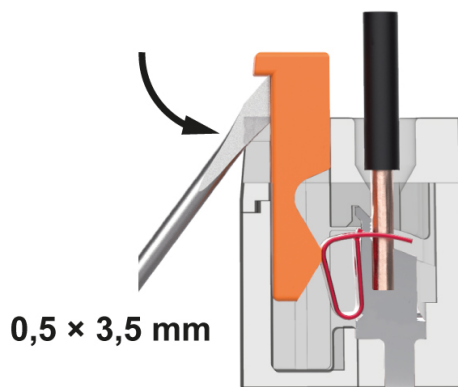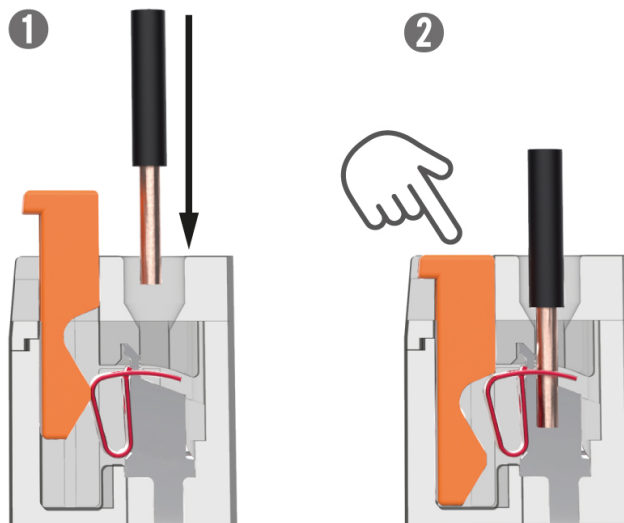

Riapertura