

Codice articolo

MAF 24.25



Custodia mobile, serie C-TYPE, con 4 piolini, ingresso cavo frontale M25, grandezza "104.27", alta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Custodia mobile	Colore	Grigio RAL 7040
Serie	C-TYPE		Conforme con esenzioni
Tipo chiusura	Con 4 piolini	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Grandezza	Grandezza "104.27"	China RoHs - EFUP	50
Ingresso cavo	Ingresso cavo frontale con adattatore M25	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Specifica	Alta	Codice SCIP	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Grado di protezione IP	IP65 / IP66 / IP69	Certificazioni	DNV, BV
Ulteriori dettagli tecnici		UL	ECBT2
Peso	288,00 g	cUL	ECBT8
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+125°C	Informazioni commerciali	
		Codice EAN13	8015747050258
		Classificazione ecl@ss	27440202
		Classificazione ETIM	EC000437
		Caratteristiche imballaggio	
		Peso sottoimballo	1,44 kg
		Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747050265


Codice articolo

MAF 24.25




Disegni da catalogo

**CHO [CAO] CHV (CAV) - MHO [MAO]
MHV (MAV)**

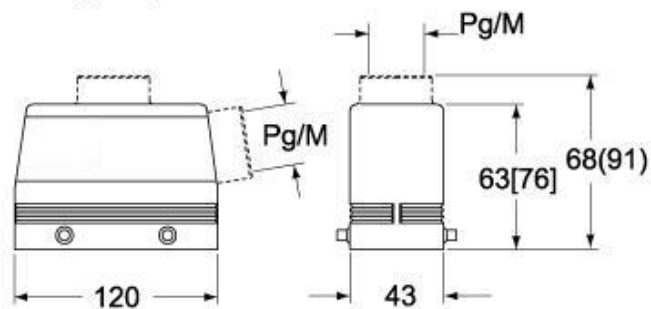

CHV G (CAV G) - MHV G (MAV G) - [MFV G]

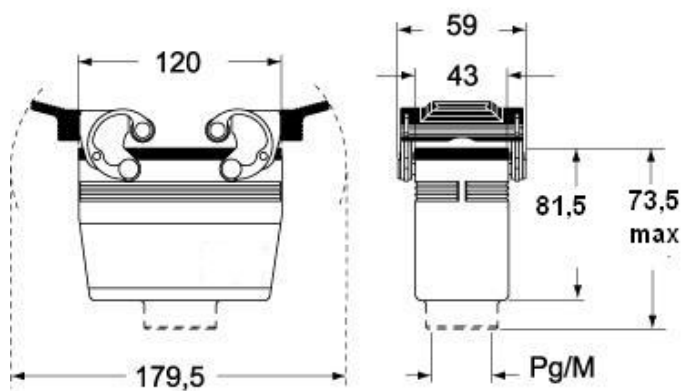

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.