

Codice articolo

# MZV 25 LG20



Custodia mobile, serie IL-BRID, con 1 leva,  
ingresso cavo verticale M20, grandezza  
"66.16"


| Descrizione prodotto                           |                                | Proprietà dei materiali          |                                               |
|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                           | Custodia mobile                | <b>Altri materiali</b>           | Leva: Poliammide (PA) e anima in acciaio inox |
| <b>Serie</b>                                   | IL-BRID                        | <b>Colore</b>                    | Grigio RAL 7040                               |
| <b>Tipo chiusura</b>                           | Con 1 leva                     | <b>Conformità RoHS</b>           | Conforme                                      |
| <b>Grandezza</b>                               | Grandezza 66.16                | <b>China RoHS - EFUP</b>         | E                                             |
| <b>Ingresso cavo</b>                           | Ingresso cavo verticale<br>M20 | <b>Sostanze REACH SVHC</b>       | No                                            |
| Dati tecnici                                   |                                | Approvazioni / Normative         |                                               |
| <b>Grado di protezione IP</b>                  | IP66 / IP67 / IP69             | <b>UL</b>                        | ECBT2                                         |
| <b>Ulteriori dettagli tecnici</b>              |                                | <b>cUL</b>                       | ECBT8                                         |
| Ulteriori dettagli tecnici                     |                                | Informazioni commerciali         |                                               |
| <b>Peso</b>                                    | 130,00 g                       | <b>Codice EAN13</b>              | 8015747100205                                 |
| <b>Temperature di esercizio<br/>(min, max)</b> | -40°C...+125°C                 | <b>Classificazione ecl@ss</b>    | 27440202                                      |
|                                                |                                | <b>Classificazione ETIM</b>      | EC000437                                      |
|                                                |                                | Caratteristiche imballaggio      |                                               |
|                                                |                                | <b>Peso sottoimballo</b>         | 0,65 kg                                       |
|                                                |                                | <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Termoretraibile                               |
|                                                |                                | <b>Quantità sottoimballo</b>     | 5 pz                                          |
|                                                |                                | <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747101226                                 |

Codice articolo

# MZV 25 LG20



Disegni da catalogo

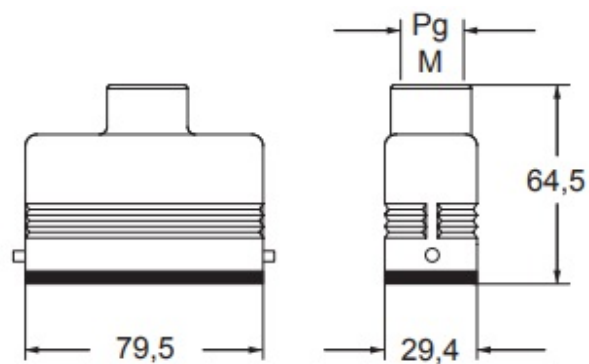

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.