Codice articolo

PE 1633 PI





Presa da incasso, serie PLUSO, 2 poli + PE, 3 h (bianco), 16 A, 50 \div 250 V, inclinata

| Descrizione prodotto | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Tipo prodotto | Presa Da incasso |
| Serie | PEPI, PLUSO |
| N. poli | 2 poli + 🖃 |
| Riferimento orario | 3 |
| Specifica | Inclinate |
| Dati tecnici | |
| Corrente | 16 A |
| Tensione | > 50 ÷ 250 V |
| Grado di protezione IP | IP44 |
| Ulteriori dettagli tecnici | |
| Peso | 115,00 g |
| Temperature di esercizio (min, max) | -25°C +40°C |

| Grigio RAL 7035, bianco RAL 9010 Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----|
| | | | | | | 50 |
| Sì Piombo | | | | | | |
| Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade | | | | | | |
| | | | | | | |
| EN 60309-1 e -2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 8015747063517 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| 220,00 mm | | | | | | |
| 130,00 mm | | | | | | |
| 240,00 mm | | | | | | |
| 1,34 kg | | | | | | |
| 6,86 dm³ | | | | | | |
| Scatola cartone | | | | | | |
| 10 pz | | | | | | |
| 8015747063524 | | | | | | |
| | | | | | | |


Codice articolo

PE 1633 PI



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... PI

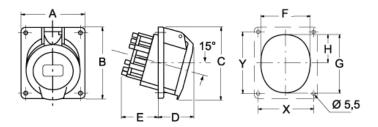

| PE | PI | Α | В | С | D | E | F | G | Н | Х | Υ |
|-----|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| 16A | 2P+⊕ 3P+⊕ 3P+N+⊕ | 64 64 92 | 82 82 100 | 82 82 100 | 38 42 43 | 46 47 47 | 52 57 66 | 62 65 78 | 30 28 37,5 | 52 52 77 | 60 60 85 |
| 32A | 2P+⊕ 3P+⊕ 3P+N+⊕ | 92 92 92 | 100 100 102 | 100 100 102 | 40 40 43 | 55 55 55 | 68 68 74 | 76 76 86 | 35,5 35,5 39,5 | 77 | 85 85 85 |

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PI (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PI (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)