Codice articolo

PEW 1665 PI





Presa da incasso, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 16 A, 380 \div 415 V, inclinata

Descrizione prodotto							
Tipo prodotto	Presa Da incasso						
Serie	PEWPI, PLUSO						
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite						
N. poli	3 poli + neutro + 🕒						
Riferimento orario	6						
Grandezza	Interasse fissaggio prese 77 x 85mm						
Specifica	Inclinate						
Dati tecnici							
Corrente	16 A						
Tensione	380 ÷ 415 V						
Grado di protezione IP	IP67						
Ulteriori dettagli tecnici							
Peso	230,00 g						
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C +40°C						

Proprietà dei materiali							
Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000						
Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in pes di piombo						
China RoHs - EFUP	50						
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo						
Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade						
Approvazioni / Normative							
Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2						
Informazioni commerciali							
Codice EAN13	8015747072977						
Caratteristiche imballaggio							
Lunghezza imballo	400,00 mm						
Altezza imballo	165,00 mm						
Profondità imballo	170,00 mm						
Peso imballo	2,60 kg						
Volume imballo	11,22 dm³						
Descrizione imballo	Scatola cartone						
Quantità imballo	10 pz						
Codice EAN13 imballo	8015747072984						


Codice articolo

PEW 1665 PI



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... PI

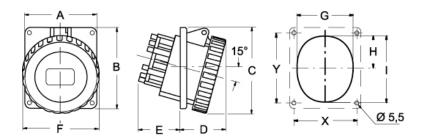

PEW	PI	Α	В	С	D	E	F	G	Н	ı	Х	Υ
16A	2P+⊕	65	82	83	48	35	70	50	29	58	52	60
	3P+⊕	65	82	87	48	37	78	58	30	65	52	60
	3P+N+⊕	90	100	102	50	38	86	66	35	75	77	85
32A	2P+⊕	90	100	116	50	50	92	68	37	78	77	85
	3P+⊕	90	100	116	50	50	92	68	37	78	77	85
	3P+N+⊕	90	100	118	50	50	100	73	42.5	86	77	85

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PI (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PI (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)