


Codice articolo

# RDSHM 09

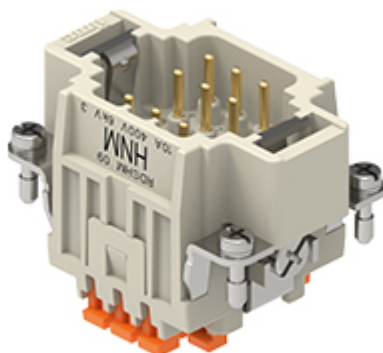

Frutto spina, serie RDSH, connessione rapida con morsetto a molla SQUICH®, 9 poli + PE, 10 A 400 V 6 kV 3, grandezza "44.27", versione HNM - High Number of Matings


| Descrizione prodotto                   |                                                                                             | Proprietà dei materiali     |                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo prodotto                          | Frutto                                                                                      | Materiale principale        | Policarbonato (PC)                                                                |
| Serie                                  | RDSH                                                                                        | Altri materiali             | Contatti: lega di rame                                                            |
| Tipo connessione                       | Connessione rapida con morsetto a molla SQUICH®                                             | Colore                      | Grigio RAL 7032                                                                   |
| Genere                                 | Maschio                                                                                     | Conformità RoHS             | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| N. poli                                | 9 poli +  | China RoHS - EFUP           | 50                                                                                |
| Grandezza                              | Grandezza "44.27"                                                                           | Sostanze REACH SVHC         | Si<br>Piombo                                                                      |
| Specifica                              | Versione HNM - High Number of Matings                                                       | Codice SCIP                 | 1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6                                              |
| Dati tecnici                           |                                                                                             | Approvazioni / Normative    |                                                                                   |
| Corrente                               | 10 A                                                                                        | Certificazioni              | DNV, EAC                                                                          |
| Tensione                               | 400 V                                                                                       | Informazioni commerciali    |                                                                                   |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso | 6 kV                                                                                        | Codice EAN13                | 8015747034043                                                                     |
| Grado inquinamento                     | 3                                                                                           | Classificazione ecl@ss      | 27440205                                                                          |
| Tensione nominale secondo UL/CSA       | 600 V                                                                                       | Classificazione ETIM        | EC000438                                                                          |
| Sezione conduttore                     | 0,14 mm² - 2,50 mm²                                                                         | Caratteristiche imballaggio |                                                                                   |
| Sezione AWG                            | 26 - 14                                                                                     | Lunghezza imballo           | 245,00 mm                                                                         |
| Tipo contatto                          | Torniti dorati                                                                              | Altezza imballo             | 165,00 mm                                                                         |
| Grado di protezione IP                 | IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia                                        | Profondità imballo          | 215,00 mm                                                                         |
| Ulteriori dettagli tecnici             |                                                                                             | Peso imballo                | 3,53 kg                                                                           |
| Caratteristiche secondo EN 61984       | 10A 400V 6kV 3; 10A 400/690V 6kV 2                                                          | Volume imballo              | 8,69 dm³                                                                          |
| Cicli d'accoppiamento                  | ≥ 10000                                                                                     | Descrizione imballo         | Scatola cartone                                                                   |
| Resistenza d'isolamento                | ≥ 10 GΩ                                                                                     | Quantità imballo            | 60 pz                                                                             |
| Resistenza di contatto                 | ≤ 3 mΩ                                                                                      | Codice EAN13 imballo        | 8015747034456                                                                     |
| Peso                                   | 51,00 g                                                                                     | Lunghezza sottoimballo      | 197,00 mm                                                                         |
| Temperature di esercizio (min, max)    | -40°C...+125°C                                                                              | Altezza sottoimballo        | 55,00 mm                                                                          |
| Lunghezza di spelatura conduttori      | 9...11 mm                                                                                   | Profondità sottoimballo     | 113,00 mm                                                                         |
| Grado autoestinguenza UL 94            | V-0                                                                                         | Peso sottoimballo           | 0,59 kg                                                                           |
|                                        |                                                                                             | Volume sottoimballo         | 1,22 dm³                                                                          |
|                                        |                                                                                             | Descrizione sottoimballo    | Vassoio cartone                                                                   |
|                                        |                                                                                             | Quantità sottoimballo       | 10 pz                                                                             |
|                                        |                                                                                             | Codice EAN13 sottoimballo   | 8015747034463                                                                     |

Codice articolo

# RDSHM 09




Disegni da catalogo

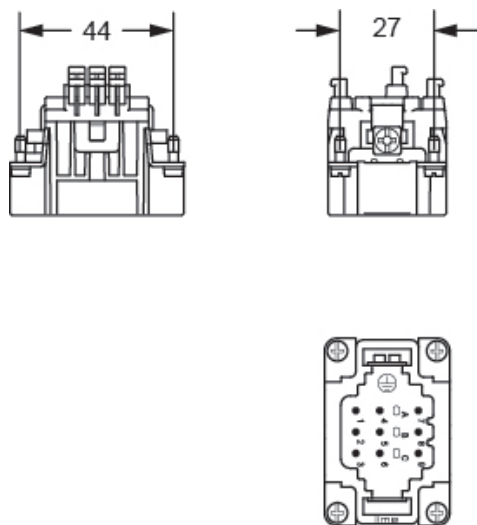

Derating curves

RDSH 09 poles connector inserts  
Maximum current load derating diagram

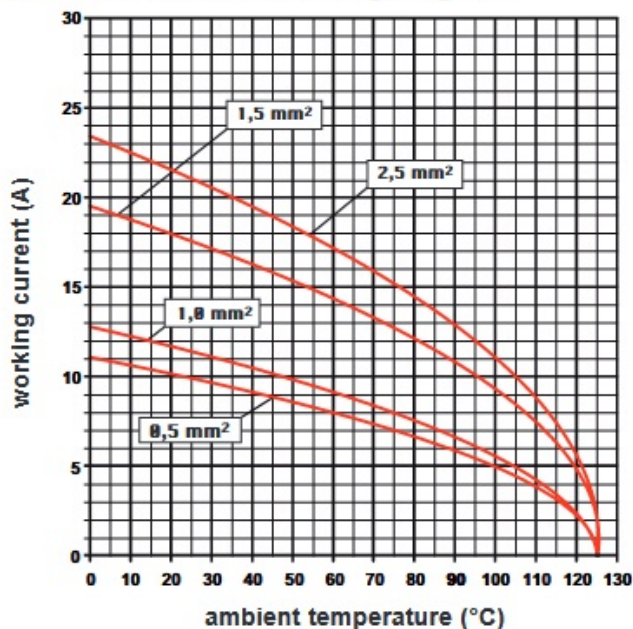

Note

## California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

Connessione SQUICH®



Riapertura

---