Codice articolo

SIP 1665 SV

Spina mobile, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 16 A, 200/346 ÷ 240/415 V, con invertitore di fase

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Spina Mobile
Serie	SIP...SV, PLUSO
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite
N. poli	3 poli + neutro + ⏚
Riferimento orario	6
Specifica	Con invertitore di fase
Dati tecnici	
Corrente	16 A
Tensione	200/346 ÷ 240/415 V
Grado di protezione IP	IP44
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	169,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C

Proprietà dei materiali	
Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHs - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747083898
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	208,00 mm
Altezza imballo	140,00 mm
Profondità imballo	290,00 mm
Peso imballo	1,87 kg
Volume imballo	8,44 dm³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	10 pz
Codice EAN13 imballo	8015747034531

Codice articolo

SIP 1665 SV

Disegni da catalogo

SIP ... SV

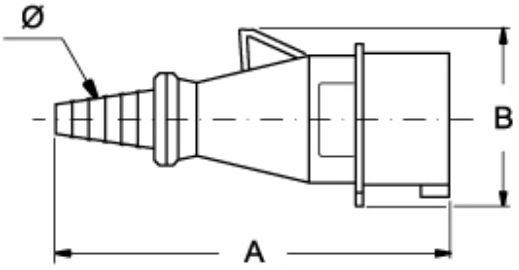

	A	B	Ø min	Ø min
16A	167,5	75	9	22
32A	192,5	87	9	22

SIPW ... SV

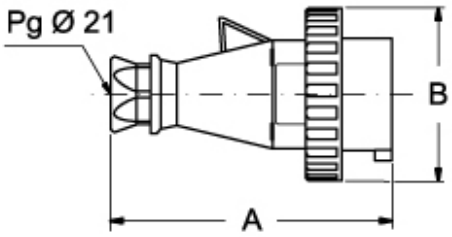

	A	B
16A	150	86
32A	175	99,5

Disegni da catalogo

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo e frutto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi SIP... (IP44), corpo colore rosso (distintivo della tensione di impiego), entrata con passacavo
- Tipi SIP...SV (IP44), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035
- tipi SIPW... (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, ghiera colore rosso (distintivo della tensione di impiego), entrata con pressacavo
- Tipi SIPW...SV (IP66/IP67), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035, ghiera con guarnizione, con colore distintivo della tensione di impiego, posizione contatto diverso da h 6 a richiesta
- Dispositivo incorporato per inversione di fase, manovrabile con semplice cacciavite
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- Tipi SIP/SIPW...SM/SI: contatti nichelati a richiesta
- Tipi SIPW...SV HEAVY DUTY: contatti nichelati a richiesta