

Codice articolo

TAVC 24G32B



Custodia mobile, serie T-TYPE/C, con 2 leve, ingresso cavo M32 ingresso cavo orizzontale, grandezza "77.27", con ponticelli di terra integrati


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Custodia mobile	Materiale principale	Polipropilene (PP)
Serie	T-TYPE/C		Leva: Polipropilene (PP)
Tipo chiusura	Con 2 leve	Altri materiali	Guarnizione: gomma siliconica Ponticelli di terra: ottone zincato
Grandezza	Grandezza "104.27"	Colore	Grigio RAL 7012, blu RAL 5005
Ingresso cavo	Ingresso cavo verticale M32	Conformità RoHS	Conforme
Specifica	Con ponticelli di terra integrati	China RoHS - EFUP	E
Dati tecnici		Sostanze REACH SVHC	No
Grado di protezione IP	IP66 / IP69	Approvazioni / Normative	
Ulteriori dettagli tecnici		Certificazioni	DNV, BV
Peso	0,50 g	UL	ECBT2
Temperature di esercizio (min, max)	-50°C ... +70°C	cUL	ECBT8
		Informazioni commerciali	
		Codice EAN13	8015747185080
		Caratteristiche imballaggio	
		Lunghezza imballo	290,00 mm
		Altezza imballo	250,00 mm
		Profondità imballo	360,00 mm
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	20 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747300629
		Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747300636

Codice articolo

TAVC 24G32B



Disegni da catalogo

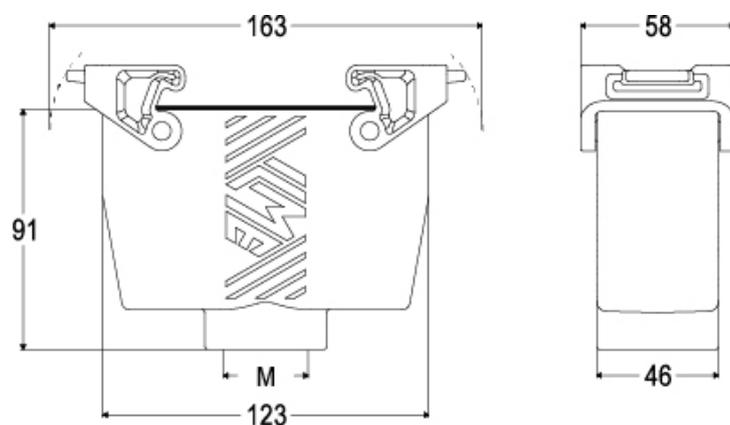

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.
