

Codice articolo

TMAV 24G32B



Custodia mobile, serie T-TYPE, con 2 leve, ingresso cavo M32 ingresso cavo verticale, grandezza "104.27", con ponticelli di terra integrati

Descrizione prodotto

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Tipo prodotto | Custodia mobile |
| Serie | T-TYPE |
| Tipo chiusura | Con 2 leve |
| Grandezza | Grandezza 104.27 |
| Ingresso cavo | Ingresso cavo verticale M32 |
| Specifica | Con ponticelli di terra integrati |

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP65

Ulteriori dettagli tecnici

| | |
|--|-----------------|
| Peso | 0,50 g |
| Temperature di esercizio (min, max) | -40°C ... +90°C |

Proprietà dei materiali

| | |
|-----------------------------|---|
| Materiale principale | Polipropilene (PP) |
| Altri materiali | Leva: polipropilene (PP) Guarnizione: Poliuretano (PUR) Ponticelli di terra: ottone zincato |
| Colore | Grigio RAL 7012, grigio RAL 7001 |
| Conformità RoHS | Conforme |
| China RoHS - EFUP | E |
| Sostanze REACH SVHC | No |

Approvazioni / Normative

| | |
|-----------------------|---------|
| Certificazioni | DNV, BV |
| UL | ECBT2 |
| cUL | ECBT8 |

Informazioni commerciali

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Codice EAN13 | 8015747277600 |
| Classificazione ecl@ss | 27440202 |
| Classificazione ETIM | EC000437 |

Caratteristiche imballaggio


| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Lunghezza imballo | 290,00 mm |
| Altezza imballo | 250,00 mm |
| Profondità imballo | 360,00 mm |
| Volume imballo | 26,10 dm ³ |
| Descrizione imballo | Scatola cartone |
| Quantità imballo | 20 pz |
| Codice EAN13 imballo | 8015747302654 |
| Descrizione sottoimballo | Termoretraibile |
| Quantità sottoimballo | 5 pz |
| Codice EAN13 sottoimballo | 8015747302661 |

Codice articolo

TMAV 24G32B



Disegni da catalogo

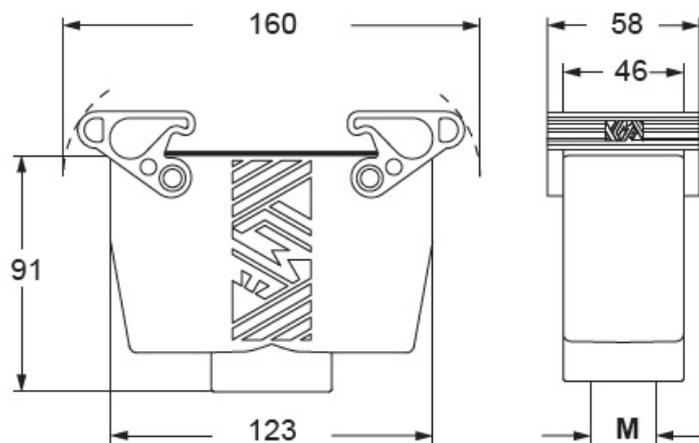

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.