

品番

CAV 16 X



フード, C-タイプシリーズ, 2レバー付, Pg21 トップエントリー, サイズ "77.27", ハイコンストラクション, ガasket無し

製品説明		材料特性	
製品タイプ	フード	その他の素材	レバー: ステンレス鋼、 ポリアミド(PA)
シリーズ	C-タイプ	カラー	RAL 7040
クロージングタイプ	2レバー付	認証 / 規格	
サイズ	サイズ"77.27"	認証	DNV, BV
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し	UL	ECBT2
	Pg21	cUL	ECBT8
仕様	ハイコンストラクション, ガasketなし		
技術データ		ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69	EAN13 コード	8015747009645
技術詳細		パッケージ情報	
重さ	303,00 g	パッケージ長さ	250,00 mm
		パッケージ高さ	145,00 mm
		パッケージ幅	300,00 mm
		パッケージ重量	3,36 kg
		パッケージ体積	10,88 dm³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	10 個
		パッケージ□EAN コード	8015747226035
		サブパッケージ 重量	1,68 kg
		サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
		サブパッケージ 数量	5 個
動作温度範囲 (最小・最大)	-40°C...+125°C	サブパッケージ□EAN バーコード	8015747009652


品番

CAV 16 X




カタログ図面

CHO X (CAO X) - MHO X (MAO X)

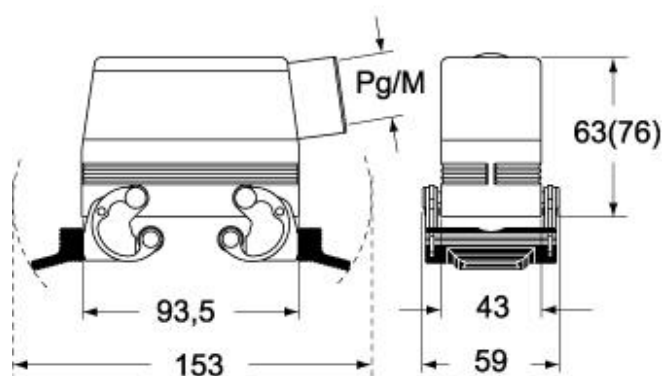

CHV X (CAV X) - MHV X (MAV X)

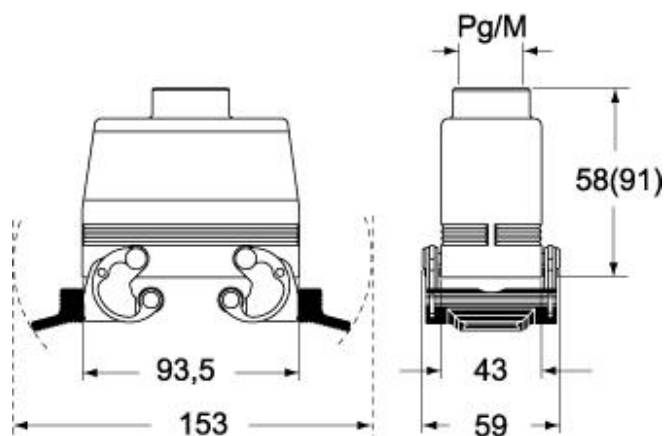

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。