

品番

CCFA 0.3



メス 圧着コンタクト, CC シリーズ, 16 A, 切削
銀メッキ, 導体断面積 0,14 - 0,37 mm², AWG
26 - 22


製品説明		材料特性	
製品タイプ	圧着コンタクト	主な素材	銅合金
シリーズ	CC	RoHS適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
性別	メス	中国RoHS-EPUP適合	50
技術データ		REACH SVHS物質	適用除外あり 鉛
電流	16 A	SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
導体断面積	0,14 mm ² - 0,37 mm ²	認証 / 規格	
AWG サイズ	26 - 22	認証	CSA, EAC
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ	UL	ECBT2
技術詳細		ジェネラルオーダリングインフォメーション	
重さ	1,60 g	EAN13 コード	8015747170970
		ecl@ss 分類	27440204
		ETIM 分類	EC000796
パッケージ情報			
パッケージ長さ	112,00 mm	パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ高さ	95,00 mm	パッケージ 数量	800 個
パッケージ幅	117,00 mm	パッケージ EAN コード	8015747171045
パッケージ重量	1,48 kg	サブパッケージ 長さ	50,00 mm
パッケージ体積	1,24 dm ³	サブパッケージ 高さ	44,00 mm
サブパッケージ 長さ	50,00 mm	サブパッケージ 幅	50,00 mm
サブパッケージ 高さ	44,00 mm	サブパッケージ 重量	0,19 kg
サブパッケージ 幅	50,00 mm	サブパッケージ 体積	0,11 dm ³
サブパッケージ 重量	0,19 kg	サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
サブパッケージ 体積	0,11 dm ³	サブパッケージ 数量	100 個
サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス	サブパッケージ EAN バーコード	8015747171052
サブパッケージ 数量	100 個		

品番

CCFA 0.3



カタログ図面

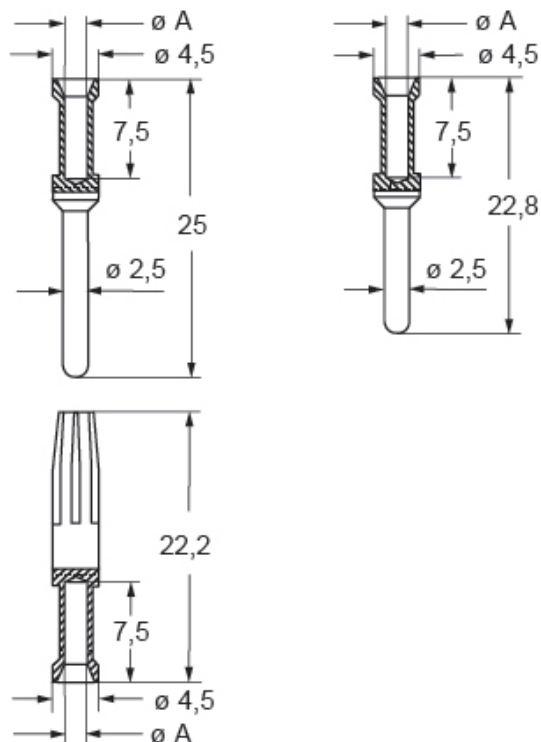

CCF, CCM and CC..AN contacts

conductor section mm ²	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length (mm)
0,14-0,37	0,9	7,5
0,5	1,1	7,5
0,75	1,3	7,5
1,0	1,45	7,5
1,5	1,8	7,5
2,5	2,2	7,5
3	2,55	7,5
4	2,85	7,5

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
