

品番

CCFJD 3.0



メス 圧着コンタクト, CC シリーズ, 16 A, 切削金メッキ, 導体断面積 3 mm², AWG 12, 汎用金メッキ


製品説明		材料特性	
製品タイプ	圧着コンタクト	主な素材	銅合金
シリーズ	CC	RoHS適合	適合（適用除外品） 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
性別	メス	中国RoHS-EPUP適合	50
仕様	汎用金メッキ	REACH SVHS物質	適用除外あり 鉛
技術データ		SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
電流	16 A	認証 / 規格	
導体断面積	3,00 mm ²	認証	CSA, EAC
AWG サイズ	12	UL	ECBT2
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
技術詳細		EAN13 コード	8015747071604
重さ	1,60 g	ecl@ss 分類	27440204
		ETIM 分類	EC000796
パッケージ情報			
パッケージ長さ		112,00 mm	
パッケージ高さ		95,00 mm	
パッケージ幅		117,00 mm	
パッケージ重量		1,48 kg	
パッケージ体積		1,24 dm ³	
パッケージ 詳細		カートンボックス	
パッケージ 数量		800 個	
パッケージ EAN コード		8015747207263	
サブパッケージ 長さ		50,00 mm	
サブパッケージ 高さ		44,00 mm	
サブパッケージ 幅		50,00 mm	
サブパッケージ 重量		0,19 kg	
サブパッケージ 体積		0,11 dm ³	
サブパッケージ 詳細		プラスチックボックス	
サブパッケージ 数量		100 個	
サブパッケージ EAN バーコード		8015747093958	

品番

CCFJD 3.0



カタログ図面

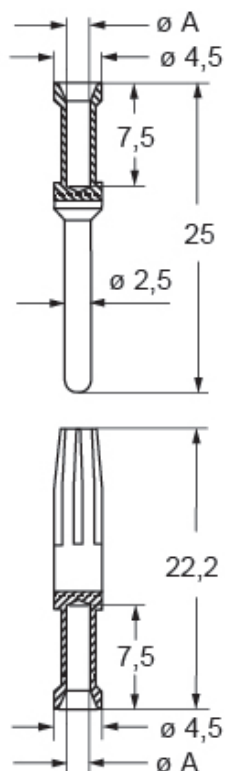

CCFJD and CCMJD contacts

conductor section mm ²	conductor slot ø A (mm)	conductors stripping length mm
0,14-0,37	0,9	7,5
0,5	1,1	7,5
0,75	1,3	7,5
1,0	1,45	7,5
1,5	1,8	7,5
2,5	2,2	7,5
3,0	2,55	7,5
4,0	2,85	7,5

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
