

品番

CDDM 38



オス インサート, CDD シリーズ, 圧着式結線, 38
極 + PE, 10 A 250 V 4 kV 2, サイズ "66.16"

製品説明		材料特性	
製品タイプ	インサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	CDD	カラー	RAL 7032
接続タイプ	圧着式接続	認証 / 規格	
性別	オス	参照	EN 61984:2009-06
極数	38極 + 	認証	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
サイズ	サイズ"66.16"	UL	ECBT2
技術データ		cUL	ECBT8
電流	10 A	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
電圧	250 V	EAN13 コード	8015747014076
定格インパルス耐電圧	4 kV	ecl@ss 分類	27440205
汚染度	2	ETIM 分類	EC000438
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65/IP66	パッケージ情報	
技術詳細		パッケージ長さ	260,00 mm
重さ	34,50 g	パッケージ高さ	120,00 mm
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C	パッケージ幅	140,00 mm
		パッケージ重量	1,25 kg
		パッケージ体積	4,37 dm ³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	30 個
		パッケージ EAN コード	8015747014083
		サブパッケージ 長さ	118,00 mm
		サブパッケージ 高さ	32,00 mm
		サブパッケージ 幅	76,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,21 kg
		サブパッケージ 体積	0,29 dm ³
		サブパッケージ 詳細	カートンボックス
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747014090


品番

CDDM 38




カタログ図面

CDDM 38

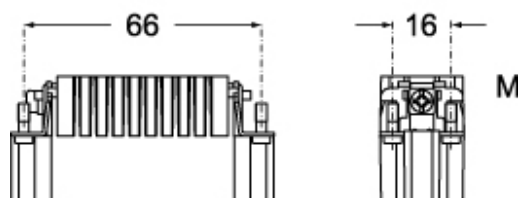


CDDF 38

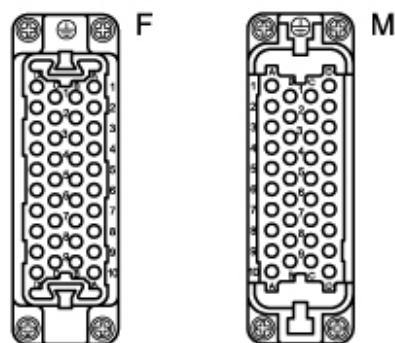

カタログ図面

diagram CDD 38 and 76 poles

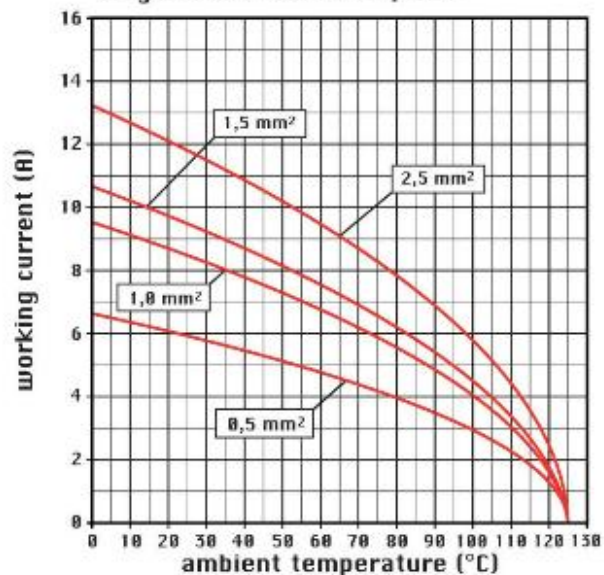

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.