

品番

# CDM2D 0.3



オス 圧着コンタクト, CD シリーズ, 10 A, 切削金メッキ, 導体断面積 0,14 - 0,37 mm<sup>2</sup>, AWG 26 - 22, 高厚金メッキ


| 製品説明       |                                             | 材料特性                 |                                      |
|------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 製品タイプ      | 圧着コンタクト                                     | 主な素材                 | 銅合金                                  |
| シリーズ       | CD                                          | RoHs適合               | 適合 (適用除外品)<br>6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 |
| 性別         | オス                                          | 中国RoHs-EFUP適合        | 50                                   |
| 仕様         | 高品質金メッキ                                     | REACH SVHS物質         | 適応除外あり<br>鉛                          |
| 技術データ      |                                             | SCIP番号               | C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273 |
| 電流         | 10 A                                        | 認証 / 規格              |                                      |
| 導体断面積      | 0,14 mm <sup>2</sup> - 0,37 mm <sup>2</sup> | 認証                   | CSA, EAC                             |
| AWG サイズ    | 26 - 22                                     | UL                   | ECBT2                                |
| コンタクトタイプ   | 切削コンタクト 金メッキ                                | ジェネラルオーダリングインフォメーション |                                      |
| 技術詳細       |                                             | EAN13 コード            | 8015747113748                        |
| 重さ         | 1,30 g                                      | ecl@ss 分類            | 27440204                             |
|            |                                             | ETIM 分類              | EC000796                             |
| パッケージ情報    |                                             |                      |                                      |
| サブパッケージ 長さ | 50,00 mm                                    | サブパッケージ 高さ           | 44,00 mm                             |
| サブパッケージ 幅  | 50,00 mm                                    | サブパッケージ 重量           | 0,26 kg                              |
| サブパッケージ 体積 | 0,11 dm <sup>3</sup>                        | サブパッケージ 詳細           | プラスチックボックス                           |
| サブパッケージ 数量 | 200 個                                       | サブパッケージ EAN パーコード    | 8015747113991                        |

品番

# CDM2D 0.3



## カタログ図面

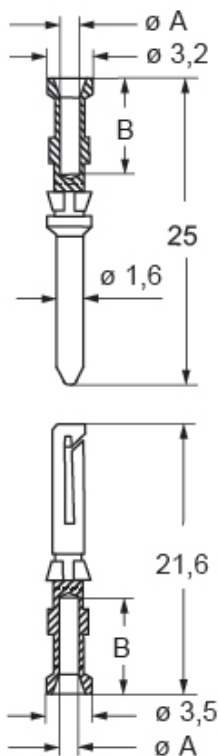

### CDF2D and CDM2D contacts

| conductor<br>section<br>mm <sup>2</sup> | conductor<br>slot<br>$\varnothing A$ (mm) | conductors<br>stripping length<br>B (mm) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 0,14-0,37                               | 0,9                                       | 8                                        |
| 0,5                                     | 1,1                                       | 8                                        |
| 0,75                                    | 1,3                                       | 8                                        |
| 1,0                                     | 1,45                                      | 8                                        |
| 1,5                                     | 1,8                                       | 8                                        |
| 2,5                                     | 2,2                                       | 6                                        |

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

## California Proposition 65 Information



### **WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---