## 品番

# **CHV 24 X**





フード, C-タイプ シリーズ, 2レバー付, Pg21 トップエントリー , サイズ "104.27", ガスケット無し

製品説明	
製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ"104.27"
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し Pg21
仕様	ガスケットなし
技術データ	
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
技術詳細	
重さ	267,00 g
動作温度範囲(最小 最大)	-40°C+125°C


材料	特性		
その	他の素材	レバー: ステンレス鋼、	ポリアミド(PA)
カラ	_	RAL 7040	
認証	/ 規格		
認証		DNV, BV	
UL		ECBT2	
cUL		ECBT8	
ジェ	ジェネラルオーダリングインフォメーション		
EAN	13 コード	8015747024839	
パッ	ケージ情報		
パッ	ケージ長さ	300,00 mm	
パッ	ケージ高さ	160,00 mm	
パッ	ケージ幅	180,00 mm	
パッ	ケージ重量	2,91 kg	
パッ	ケージ体積	8,64 dm³	
パッ	ケージ 詳細	カートンボックス	
パッ	ケージ 数量	10 個	
パッ	ケージ□EAN コード	8015747024846	
サブ	パッケージ 重量	1,46 kg	
サブ	パッケージ 詳細	カートンボックス	
サブ	パッケージ 数量	5個	
サブ ド	パッケージ□EAN バーコー	8015747024853	

### 品番


# CHV 24 X



### カタログ図面 CHO X (CAO X) - MHO X (MAO X)

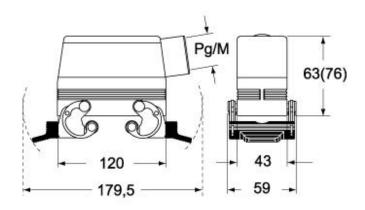

### CHV X (CAV X) - MHV X (MAV X)

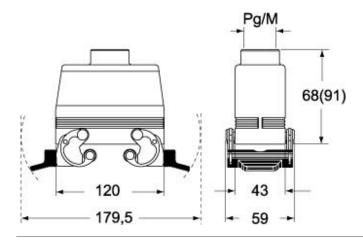

#### メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。