

品番

CIM2D 0.3



製品説明

製品タイプ	圧着コンタクト
シリーズ	CI
性別	オス
仕様	高品質金メッキ

技術データ

電流	5 A
導体断面積	0,13 mm ² - 0,33 mm ²
AWG サイズ	26 - 22
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ

技術詳細

重さ	0,01 g
----	--------

材料特性

主な素材	銅合金
RoHs適合	適合（適用除外品） 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適用除外あり 鉛
SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273

認証 / 規格

認証	CSA, EAC
UL	ECBT2

ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747276863
ecl@ss 分類	27440204
ETIM 分類	EC000796

パッケージ情報


パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	1000 個
パッケージ EAN コード	8015747283724
サブパッケージ 長さ	75,00 mm
サブパッケージ 高さ	89,00 mm
サブパッケージ 幅	110,00 mm
サブパッケージ 体積	0,73 dm ³
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	25 個
サブパッケージ EAN パーコード	8015747283731

品番

CIM2D 0.3



カタログ図面

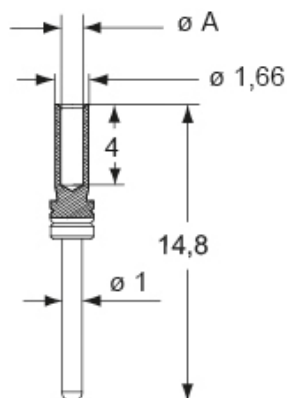

CIF2D and CIM2D contacts

conductor section (mm ²)	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length (mm)
0,08-0,21	0,64	4
0,13-0,33	0,90	4
0,33-0,52	1,12	4
0,52-0,75	1,12	4

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.