品番

CQEYF 18

メス インサート, CQEY シリーズ, AXYR® 工具不要**バネ**式結線, **プッシュイン**技術, 18 極 + PE, 16 A 500 V 6 kV 3, **サイズ** "57.27"

製品説明	
製品タイプ	インサート
シリーズ	CQEY
接続タイプ	AXYR® high density spring terminal connection without tools
性別	メス
極数	18極 + ⏚
サイズ	サイズ"57.27"
技術データ	
電流	16 A
電圧	500 V
定格インパルス耐電圧	6 kV
汚染度	3
UL/CSA に準拠した定格電圧	600 V
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
EN 61984 に準拠した特性	16 A 500 V 6 kV 3
機械寿命	≥ 500
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ
接触抵抗	≤ 3 mΩ
重さ	0,33 g
動作温度範囲（最小・最大）	-40 °C … +125 °C
メインコンタクト　導体被覆むき長さ	9…11mm
UL 94 可燃性定格	V-0

材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
その他の素材	銅合金
カラー	RAL 7032
RoHs適合	除外規定 6…c…に準拠：最大4重量%の鉛を含む銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	含む¦鉛
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747293020
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	210,00 mm
パッケージ高さ	75,00 mm
パッケージ幅	180,00 mm
パッケージ体積	2,84 dm³
パッケージ　詳細	カートンボックス
パッケージ　数量	30 個
パッケージ…EAN コード	8015747293037
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ…EAN バーコード	8015747293648

品番

CQEYF 18

カタログ図面

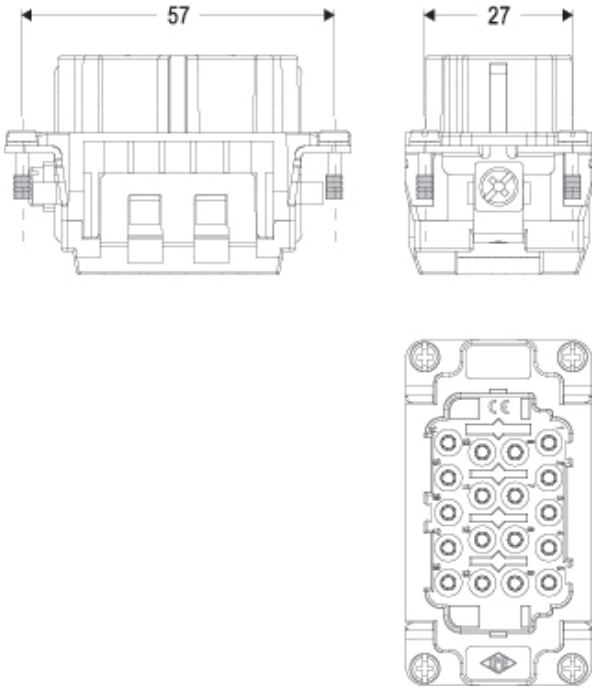

ディレーティング曲線

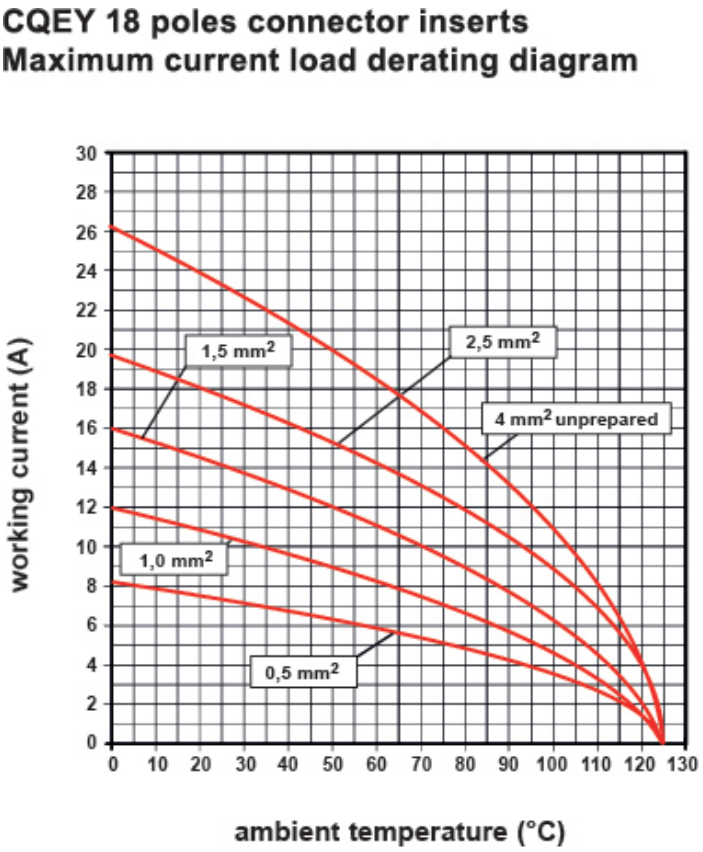

メモ

AVAILABLE FROM: SEPTEMBER 2023

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

適合導体断面積0,25 - 4 mm2 (24 - 12 AWG)-フェルル使用時は最大0,25 - 2,5 mm2 (24 - 14 AWG)

MIXO シリーズ, AXYR® 工具不要バネ式結線:

- 6~8極
適合導体断面積0,25 - 4 mm2 (24 - 12 AWG)-フェルル使用時は最大0,25 - 2,5 mm2 (24 - 14 AWG)

-12極
適合導体断面積0,14 - 2,5 mm2 (26 - 14 AWG)
ル使用時は最大0,14 - 1,5 mm2 (26 - 16 AWG)