

品番

CQM 04/2E



オス インサート, CQ シリーズ, 圧着式結線, 4 + 2 極 + PE, 40 A 400/690 V 6 kV 3 / 10 A 250 V 4 kV 3, サイズ "32.13", PEプレート付

製品説明

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品タイプ | インサート                                                                                 |
| シリーズ  | CQ                                                                                    |
| 接続タイプ | 圧着式接続                                                                                 |
| 性別    | オス                                                                                    |
| 極数    | 4極+  |
| 補助極   | 2極                                                                                    |
| サイズ   | サイズ"32.13"                                                                            |

技術データ

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| 電流               | 40 A                                        |
| 電圧               | 400 - 600 V                                 |
| 定格インパルス耐電圧       | 6 kV                                        |
| 汚染度              | 3                                           |
| UL/CSA に準拠した定格電圧 | 600 V                                       |
| IP 保護等級          | エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP66/IP67/IP69 |

技術詳細

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| EN 61984 に準拠した特性 | 40 A 400/690 V 6kV 3 (aux: 10 A 250 V 4kV 3) |
| 機械寿命             | ≥ 500                                        |
| 絶縁抵抗             | ≥ 10 GΩ                                      |
| 接触抵抗             | ≤ 0,3 mΩ (4 P), ≤ 3 mΩ (2 P)                 |
| 重さ               | 24,67 g                                      |
| 動作温度範囲 (最小・最大)   | -40 °C ... +125 °C                           |
| UL 94 可燃性定格      | V-0                                          |

材料特性

|               |          |
|---------------|----------|
| 主な素材          | ポリカーボネート |
| カラー           | RAL 7032 |
| RoHs適合        | ポリカーボネート |
| 中国RoHs-EFUP適合 | E        |
| REACH SVHS物質  | いいえ      |

ジェネラルオーダーリングインフォメーション

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN13 コード | 8015747292382 |
| ecl@ss 分類 | 27440205      |
| ETIM 分類   | EC000438      |

パッケージ情報


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| パッケージ長さ           | 245,00 mm     |
| パッケージ高さ           | 165,00 mm     |
| パッケージ幅            | 215,00 mm     |
| パッケージ重量           | 1,43 kg       |
| パッケージ体積           | 8,69 dm³      |
| パッケージ 詳細          | カートンボックス      |
| パッケージ 数量          | 50 個          |
| パッケージ EAN コード     | 8015747292399 |
| サブパッケージ 重量        | 0,03 kg       |
| サブパッケージ 詳細        | プラスチック袋       |
| サブパッケージ 数量        | 1 個           |
| サブパッケージ EAN バーコード | 8015747300247 |

品番

# CQM 04/2E




## カタログ図面

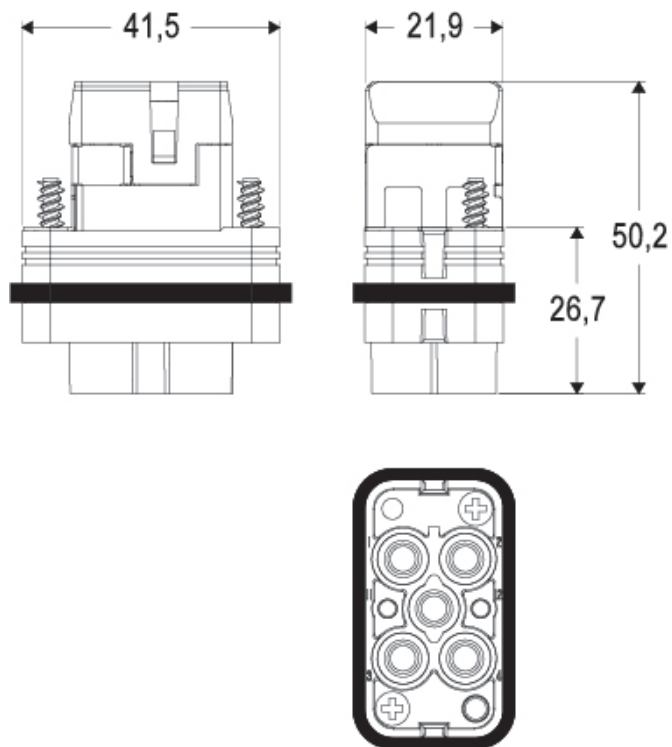

## ディレーティング曲線

CQ 04/2E, 04/2 power poles connector inserts  
Maximum current load derating diagram

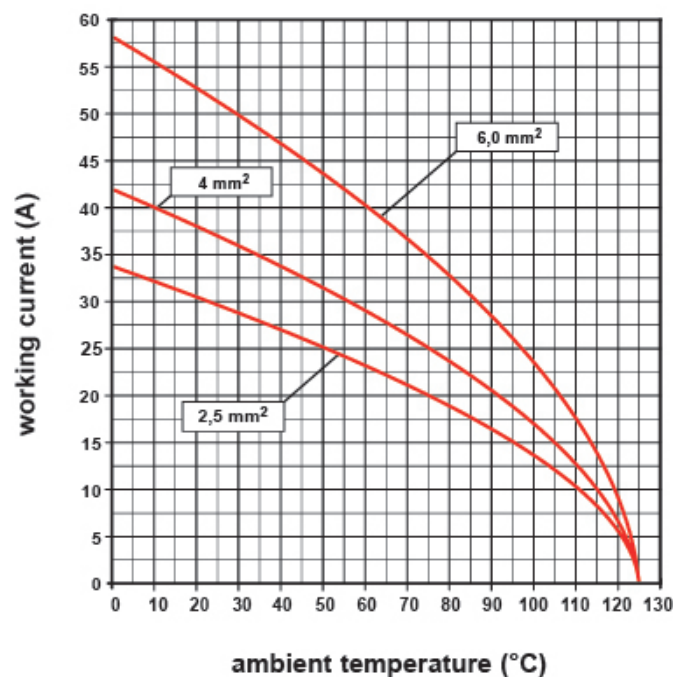

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。