

品番

CQM 21



オス インサート, CQ シリーズ, 圧着式結線, 21  
極, 6,5 A 50 V 0,8 kV 3, サイズ "21.21"


| 製品説明           |                                                           | 材料特性                 |                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 製品タイプ          | インサート                                                     | 主な素材                 | ポリカーボネート                             |
| シリーズ           | CQ                                                        | その他の素材               | NBR                                  |
| 接続タイプ          | 圧着式接続                                                     | カラー                  | RAL 7032                             |
| 性別             | オス                                                        | RoHs適合               | 適合 (適用除外品)<br>6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 |
| 極数             | 21                                                        | 中国RoHs-EFUP適合        | 50                                   |
| サイズ            | サイズ"21.21"                                                | REACH SVHS物質         | はい<br>鉛                              |
| 仕様             | 標準 & HNM - 高嵌合回数 シリーズ                                     | SCIP番号               | 5a97d67d-dd49-45fe-94c0-411f951ef5ee |
| 技術データ          |                                                           | 認証 / 規格              |                                      |
| 電流             | 5 A                                                       | 認証                   | DNV, BV                              |
| 電圧             | 50 V                                                      | UL                   | ECBT2                                |
| 定格インパルス耐電圧     | 0,8 kV                                                    | cUL                  | ECBT8                                |
| 汚染度            | 3                                                         | ジェネラルオーダリングインフォメーション |                                      |
| IP 保護等級        | エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ<br>有りの場合IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 | EAN13 コード            | 8015747235488                        |
| 技術詳細           |                                                           | ecl@ss 分類            | 27440205                             |
| 重さ             | 9,00 g                                                    | ETIM 分類              | EC000438                             |
| 動作温度範囲 (最小 最大) | -40 °C ... +125 °C                                        | パッケージ情報              |                                      |
|                |                                                           | パッケージ長さ              | 210,00 mm                            |
|                |                                                           | パッケージ高さ              | 200,00 mm                            |
|                |                                                           | パッケージ幅               | 130,00 mm                            |
|                |                                                           | パッケージ重量              | 2,05 kg                              |
|                |                                                           | パッケージ体積              | 5,46 dm³                             |
|                |                                                           | パッケージ 詳細             | カートンボックス                             |
|                |                                                           | パッケージ 数量             | 200 個                                |
|                |                                                           | パッケージ EAN コード        | 8015747235518                        |
|                |                                                           | サブパッケージ 長さ           | 197,00 mm                            |
|                |                                                           | サブパッケージ 高さ           | 35,00 mm                             |
|                |                                                           | サブパッケージ 幅            | 124,00 mm                            |
|                |                                                           | サブパッケージ 重量           | 0,41 kg                              |
|                |                                                           | サブパッケージ 体積           | 0,85 dm³                             |
|                |                                                           | サブパッケージ 詳細           | カートントレイ                              |
|                |                                                           | サブパッケージ 数量           | 40 個                                 |
|                |                                                           | サブパッケージ EAN パーコード    | 8015747235525                        |

品番

# CQM 21




## カタログ図面

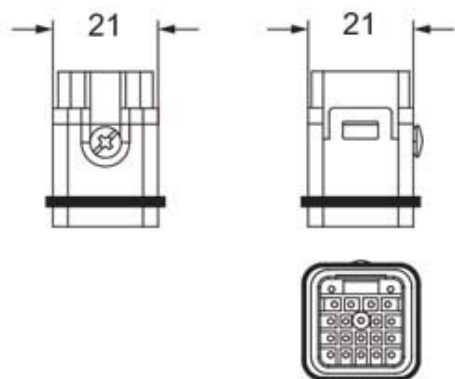

## ディレーティング曲線

**CQ 21 poles connector inserts**  
**Maximum current load derating diagram**

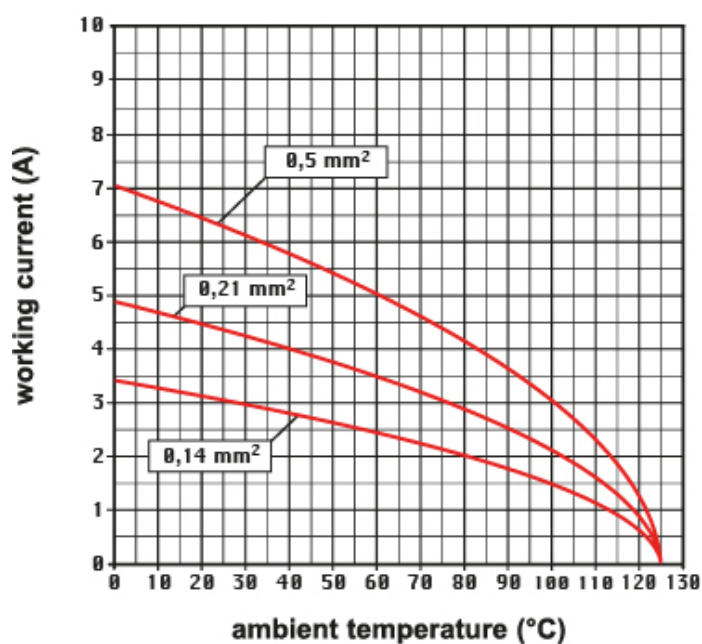

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。