

品番

CQYM 05



オス インサート, CQY シリーズ, AXYR® 工具
不要バネ式結線, プッシュイン技術, 5 極 + PE,
16 A 230/400 V 4 kV 3, サイズ "21.21"

製品説明	
製品タイプ	インサート
シリーズ	CQY
接続タイプ	AXYR® high density spring terminal connection without tools
性別	オス
極数	5極+
サイズ	サイズ"21.21"

技術データ	
電流	16 A
電圧	230 - 400 V
定格インパルス耐電圧	4 kV
汚染度	3
UL/CSA に準拠した定格電圧	600 V
導体断面積	0,25 mm² - 4,00 mm²
AWG サイズ	24 - 14
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP44/IP66/IP67/IP68/IP69

技術詳細	
EN 61984 に準拠した特性	16 A 230/400 V 4 kV 3; 16 A 320/500V 4 kV 2
機械寿命	≥ 500
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ
接触抵抗	≤ 3 mΩ
重さ	19,50 g
動作温度範囲 (最小・最大)	-40 °C ... +125 °C
メインコンタクト 導体被覆むき長さ	9□11mm
UL 94 可燃性定格	V-0

材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
その他の素材	銅合金
カラー	RAL 7032
RoHs適合	除外規定 6□c□に準拠：最大4重量%の鉛を含む銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	含む 鉛

認証 / 規格	
認証	DNV

ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747284684
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438


パッケージ情報	
パッケージ長さ	280,00 mm
パッケージ高さ	170,00 mm
パッケージ幅	185,00 mm
パッケージ重量	2,35 kg
パッケージ体積	8,81 dm³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	100 個
パッケージ□EAN コード	8015747183413
サブパッケージ 重量	0,02 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ□EAN バーコード	8015747284707

品番

CQYM 05




カタログ図面

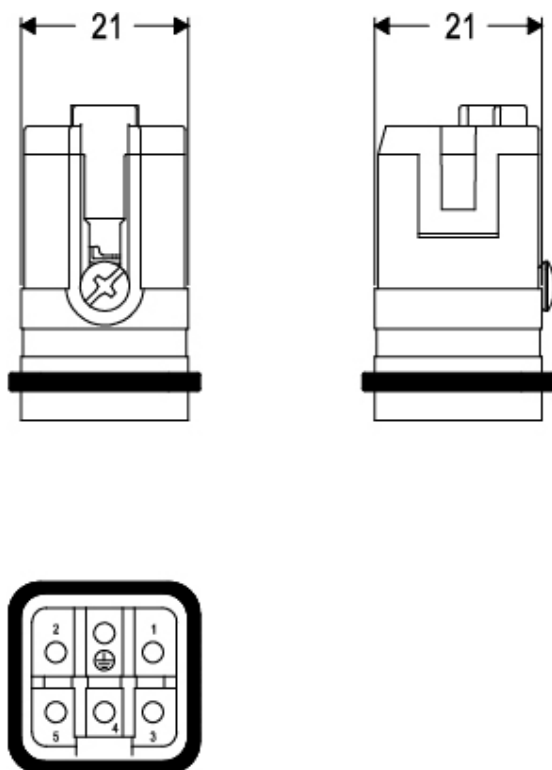

ディレーティング曲線

CQY 5 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

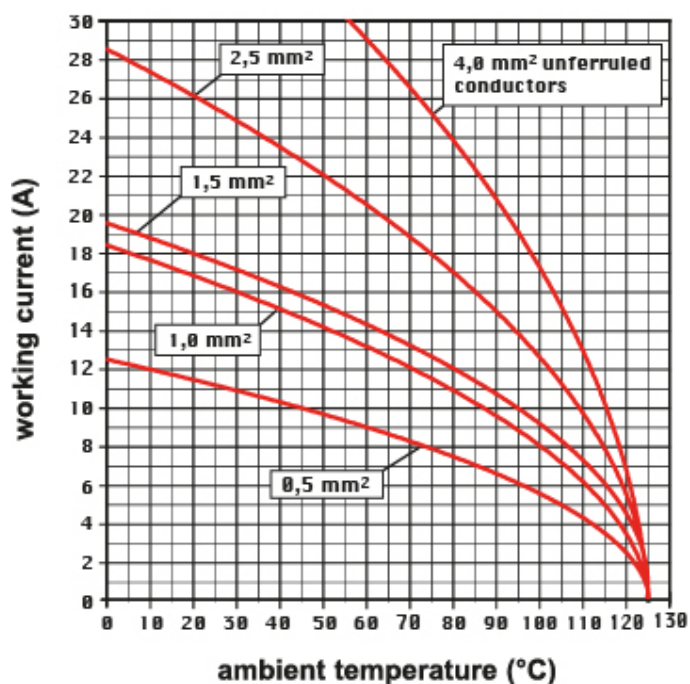

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

適合導体断面積0,25 - 4 mm² (24 - 12 AWG)-フェル
ル使用時は最大0,25 - 2,5 mm² (24 - 14 AWG)

MIXO シリーズ, AXYR® 工具不要バネ式結線:

- 6~8極

適合導体断面積0,25 - 4 mm² (24 - 12 AWG)-フェル
ル使用時は最大0,25 - 2,5 mm² (24 - 14 AWG)

- 12極

適合導体断面積0,14 - 2,5 mm² (26 - 14 AWG)
ル使用時は最大0,14 - 1,5 mm² (26 - 16 AWG)