


品番

# CTM 40 R

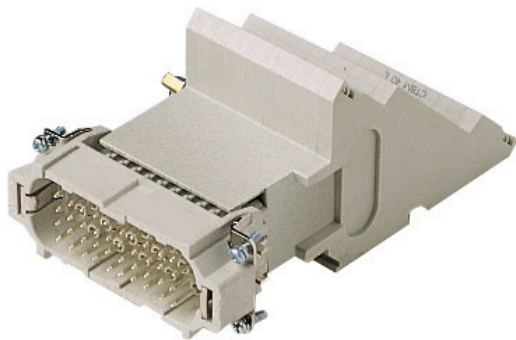

オス インサート, CT シリーズ, ネジ式結線, 40 極 + PE, 10 A 250 V 4 kV 3, サイズ "77.27", 端子台付き, 右側面取付

## 製品説明

|       |                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品タイプ | インサート                                                                                   |
| シリーズ  | CT                                                                                      |
| 接続タイプ | ねじ式接続                                                                                   |
| 性別    | オス                                                                                      |
| 極数    | 40極 +  |
| サイズ   | サイズ"77.27"                                                                              |
| 仕様    | 側面取付(右)<br>端子台付                                                                         |

## 技術データ

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| 電流         | 10 A                                        |
| 電圧         | 250 V                                       |
| 定格インパルス耐電圧 | 4 kV                                        |
| 汚染度        | 3                                           |
| 導体断面積      | 0,75 mm <sup>2</sup> - 2,50 mm <sup>2</sup> |
| AWG サイズ    | 18 - 14                                     |
| コンタクトタイプ   | 切削コンタクト 銀メッキ                                |
| IP 保護等級    | エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ<br>有りの場合IP66/IP69  |

## 技術詳細

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 重さ             | 359,50 g           |
| 動作温度範囲 (最小 最大) | -40 °C ... +125 °C |

## 材料特性

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 主な素材    | ポリカーボネート                             |
| その他の素材  | 銅合金                                  |
| カラー     | RAL 7032                             |
| SCIP 番号 | 1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6 |

## 認証 / 規格

|    |                        |
|----|------------------------|
| 参照 | EN 61984:2009-06       |
| 認証 | CSA, CQC, DNV, BV, EAC |
| UL | ECBT2                  |

## ジェネラルオーダーリングインフォメーション

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN13 コード | 8015747041423 |
| ecl@ss 分類 | 27440205      |
| ETIM 分類   | EC000438      |

## パッケージ情報


|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| サブパッケージ 長さ        | 145,00 mm            |
| サブパッケージ 高さ        | 89,00 mm             |
| サブパッケージ 幅         | 90,00 mm             |
| サブパッケージ 重量        | 0,36 kg              |
| サブパッケージ 体積        | 1,16 dm <sup>3</sup> |
| サブパッケージ 詳細        | カートンボックス             |
| サブパッケージ 数量        | 1 個                  |
| サブパッケージ EAN バーコード | 8015747041430        |

品番



# CTM 40 R



カタログ図面

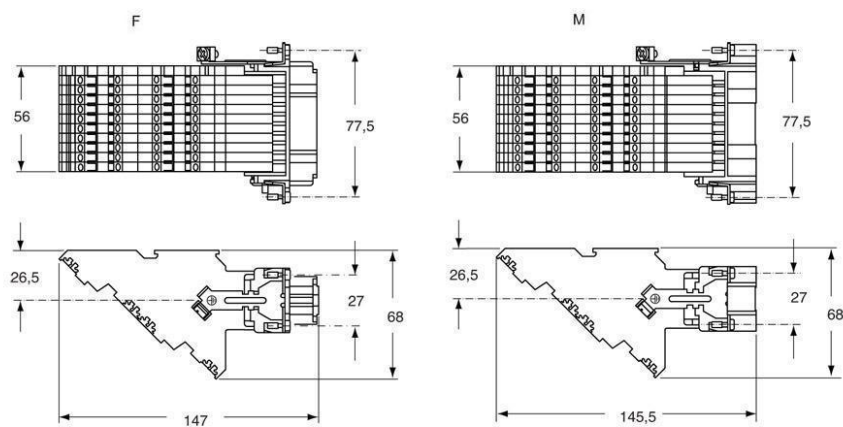

カタログ図面

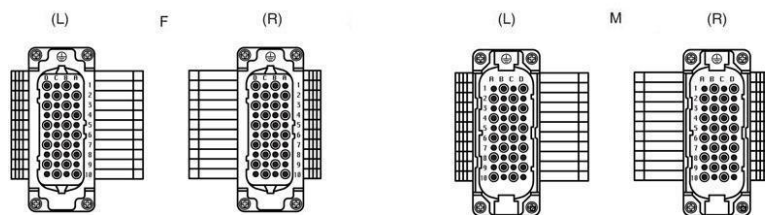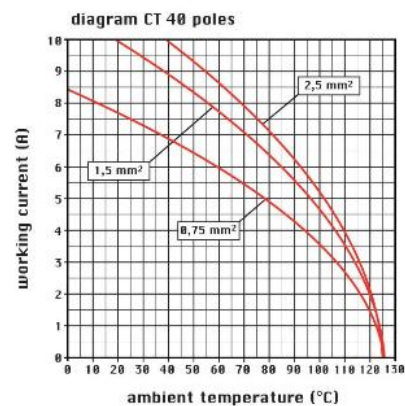

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

### California Proposition 65 Information



#### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### California Proposition 65 Information



#### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).