

品番

CX 01B 30M



オス モジュラー インサート, MIXO シリーズ,
圧着式結線, 1 極, 2 フレームスロット 300 A
1000 V 8 kV 3

製品説明	
製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXO
接続タイプ	圧着式接続
性別	オス
極数	1極
サイズ	2モジュール
仕様	C30コンタクト(95-120mm ²)
技術データ	
電流	300 A
電圧	1000 V
定格インパルス耐電圧	8 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
機械寿命	≥ 500
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ
接触抵抗	≤ 0,2 mΩ
重さ	24,50 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C
UL 94 可燃性定格	V-0



材料特性	
カラー	RAL 7032
RoHS適合	ポリカーボネート
中国RoHS-EFUP適合	E
REACH SVHS物質	いいえ
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747289832
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	112,00 mm
パッケージ高さ	95,00 mm
パッケージ幅	117,00 mm
パッケージ重量	0,17 kg
パッケージ体積	1,24 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	5個
パッケージ EAN コード	8015747289986
サブパッケージ 重量	0,03 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747289993

品番

CX 01B 30M



カタログ図面

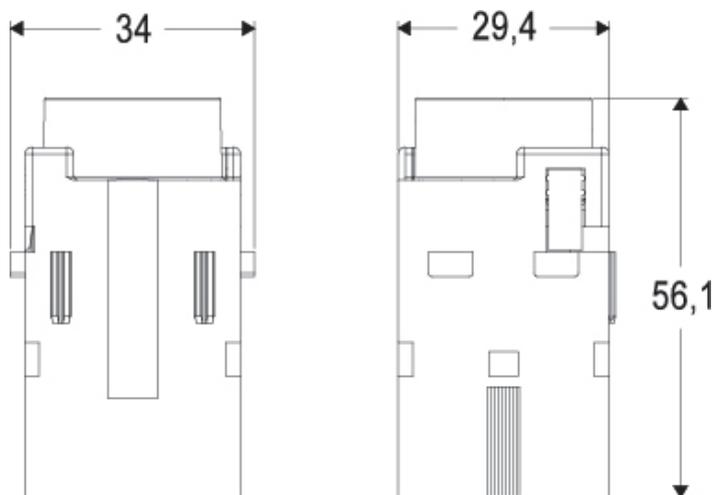

メモ

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム (CX...TF/TM) を組み合わせた場合は、
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要が
あります。(どちらも最大500回脱着)

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合
があります。