


品番

CX 01B 30PEF

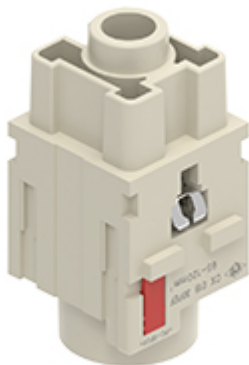

メス モジュラー インサート, MIXO シリーズ,
300 A, 圧着式結線, 1 PE 極, 2 フレームスロット
PE モジュール アース接続用

製品説明

製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXO
接続タイプ	圧着式接続
性別	メス
極数	1PEモジュール
サイズ	2モジュール
仕様	C30コンタクト(95-120mm ²) 接地用PEモジュール

技術データ

電流	300 A
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69

技術詳細

機械寿命	≥ 500
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ
接触抵抗	≤ 0,2 mΩ
重さ	23,50 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C

材料特性

カラー	RAL 7032
RoHs適合	ポリカーボネート
中国RoHs-EFUP適合	E
REACH SVHS物質	いいえ
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747289856
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438

パッケージ情報


パッケージ長さ	112,00 mm
パッケージ高さ	95,00 mm
パッケージ幅	117,00 mm
パッケージ重量	0,17 kg
パッケージ体積	1,24 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	5 個
パッケージ EAN コード	8015747290029
サブパッケージ 重量	0,03 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747290036

品番

CX 01B 30PEF



カタログ図面

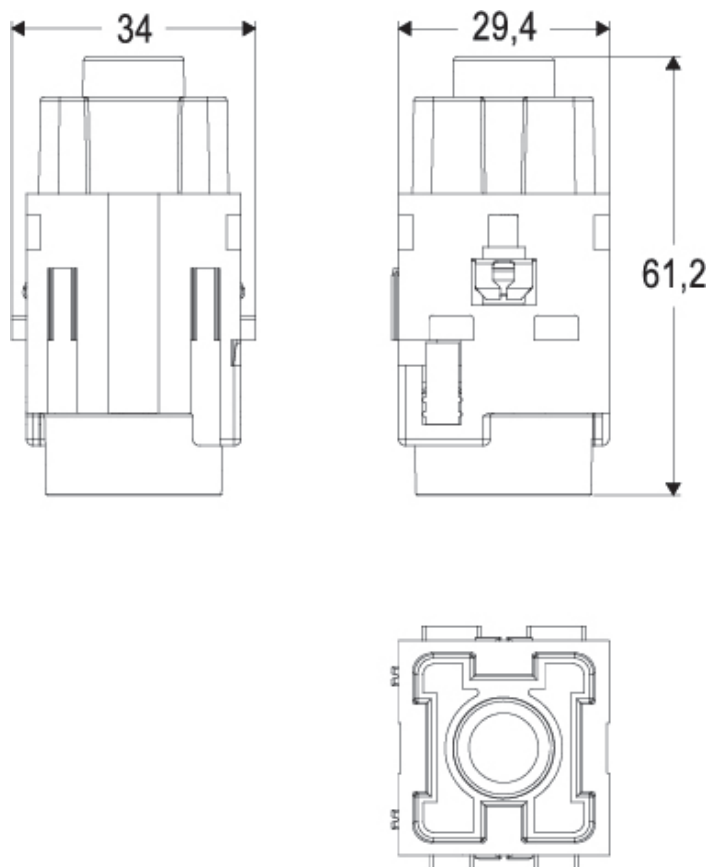

メモ

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム (CX...TF/TM) を組み合わせた場合は、
標準エンクロージャまたはCOB/パネルサポートに取り付ける必要が
あります。（どちらも最大500回脱着）

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合
があります。