品番

CX 01B 30PEM

オス モジュラー インサート, MIXO シリーズ, 300 A, 圧着式結線, 1 PE 極, 2 フレームスロット PE モジュール アース接続用

製品説明	
製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXO
接続タイプ	圧着式接続
性別	オス
極数	1PEモジュール
サイズ	2モジュール
仕様	C30コンタクト(95-120mm^2) 接地用PEモジュール
技術データ	
電流	300 A
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
機械寿命	≥ 500
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ
接触抵抗	≤ 0,2 mΩ
重さ	22,00 g

材料特性	
カラー	RAL 7032
RoHs適合	ポリカーボネート
中国RoHs-EFUP適合	E
REACH SVHS物質	いいえ
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747289870
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	112,00 mm
パッケージ高さ	95,00 mm
パッケージ幅	117,00 mm
パッケージ重量	0,16 kg
パッケージ体積	1,24 dm³
パッケージ　詳細	カートンボックス
パッケージ　数量	5 個
パッケージ EAN コード	8015747290067
サブパッケージ 重量	0,03 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747290074

品番

CX 01B 30PEM

カタログ図面

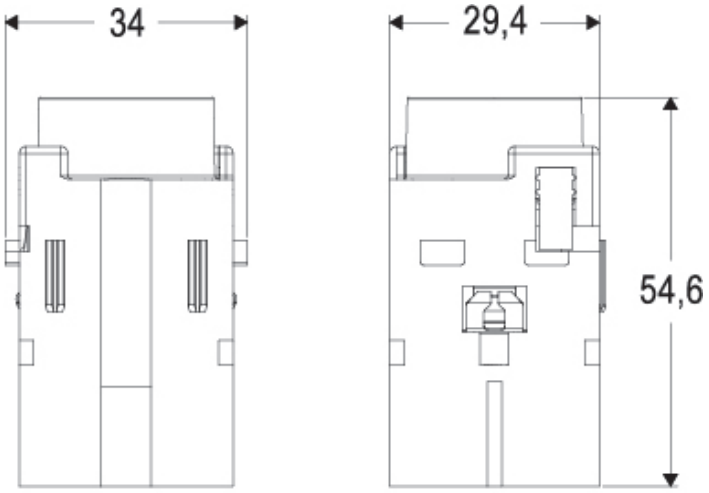



メモ

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム(CX ... TF/TM)を組み合わせた場合は、標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要があります。（どちらも最大500回脱着）

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。