品番

CX 02 4AM

オス モジュラー インサート, MIXO シリーズ, **ネジ**式結線, 2 極, 1 **モジュール**, 40 A 1000 V 8 kV 3

製品説明	
製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXO
接続タイプ	ねじ式接続
性別	オス
極数	2極
サイズ	1モジュール
技術データ	
電流	40 A
電圧	1000 V
定格インパルス耐電圧	8 kV
汚染度	3
導体断面積	2,50 mm² - 8,00 mm²
AWG サイズ	14 - 8
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
重さ	25,50 g
動作温度範囲（最小・最大）	-40 °C ... +125 °C

材料特性	
カラー	RAL 7032
RoHs適合	適合（適用除外品） 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	はい 鉛
SCIP番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747048163
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	180,00 mm
パッケージ高さ	120,00 mm
パッケージ幅	155,00 mm
パッケージ重量	1,72 kg
パッケージ体積	3,35 dm³
パッケージ　詳細	カートンボックス
パッケージ　数量	60 個
パッケージ EAN コード	8015747221115
サブパッケージ 長さ	35,00 mm
サブパッケージ 高さ	40,00 mm
サブパッケージ 幅	155,00 mm
サブパッケージ 重量	0,29 kg
サブパッケージ 体積	0,22 dm³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	10 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747143660

品番

CX 02 4AM

カタログ図面

CX 02 4AM

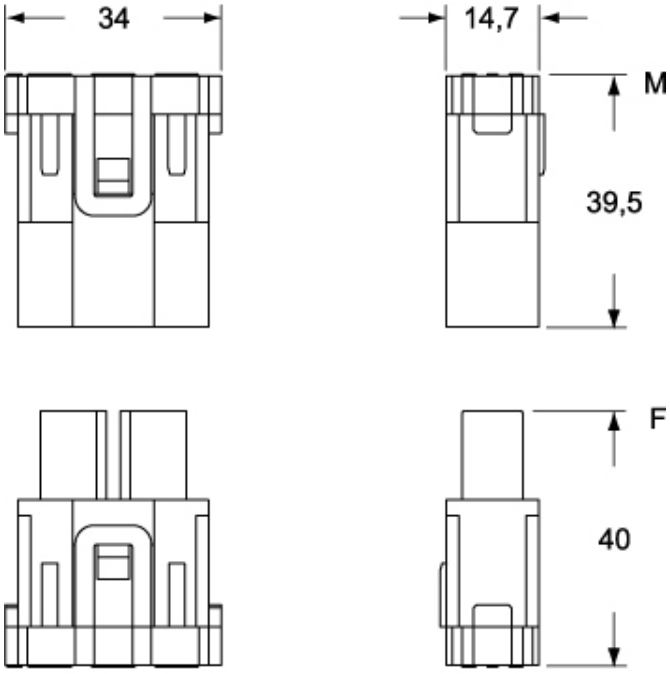

CX 02 4AF

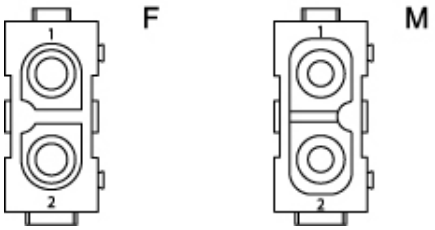

カタログ図面

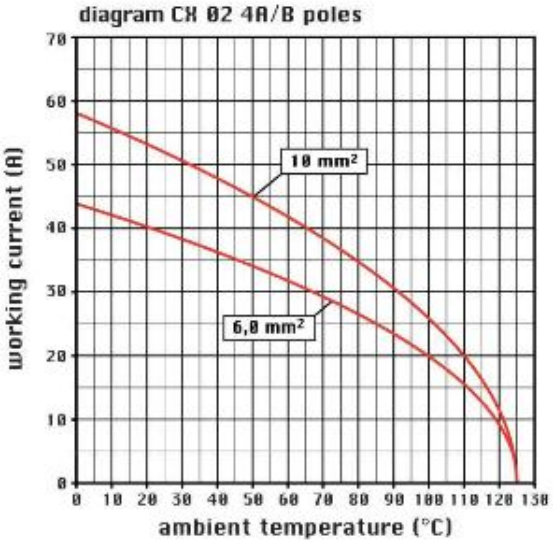

メモ

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム(CX ... TF/TM)を組み合わせた場合は、標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要があります。（どちらも最大500回脱着）

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information

WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.