

品番

CX 02 GM



オス モジュラー インサート, MIXO シリーズ,
圧着式結線, 2 極, 2 フレームスロット 100 A
1000 V 8 kV 3

製品説明		材料特性	
製品タイプ	モジュラーインサート	カラー	RAL 7032
シリーズ	MIXO	認証 / 規格	
接続タイプ	圧着式接続	参照	EN 61984:2009-06
性別	オス	認証	CSA, CQC, DNV, EAC
極数	2極	UL	ECBT2
サイズ	2モジュール	cUL	ECBT8
技術データ		ジェネラルオーダリングインフォメーション	
電流	100 A	EAN13 コード	8015747122818
電圧	1000 V	ecl@ss 分類	27440205
定格インパルス耐電圧	8 kV	ETIM 分類	EC000438
汚染度	3	パッケージ情報	
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69	パッケージ長さ	112,00 mm
技術詳細		パッケージ高さ	95,00 mm
重さ	28,80 g	パッケージ幅	117,00 mm
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C	パッケージ重量	0,19 kg
		パッケージ体積	1,24 dm ³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	5個
		パッケージEAN コード	8015747122849
		サブパッケージ 重量	0,04 kg
		サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
		サブパッケージ 数量	1個
		サブパッケージEAN パーコード	8015747122856

品番



CX 02 GM




カタログ図面

カタログ図面

CX 02 GM

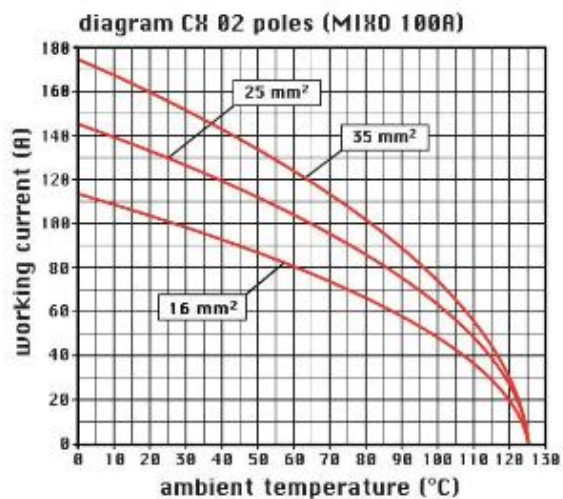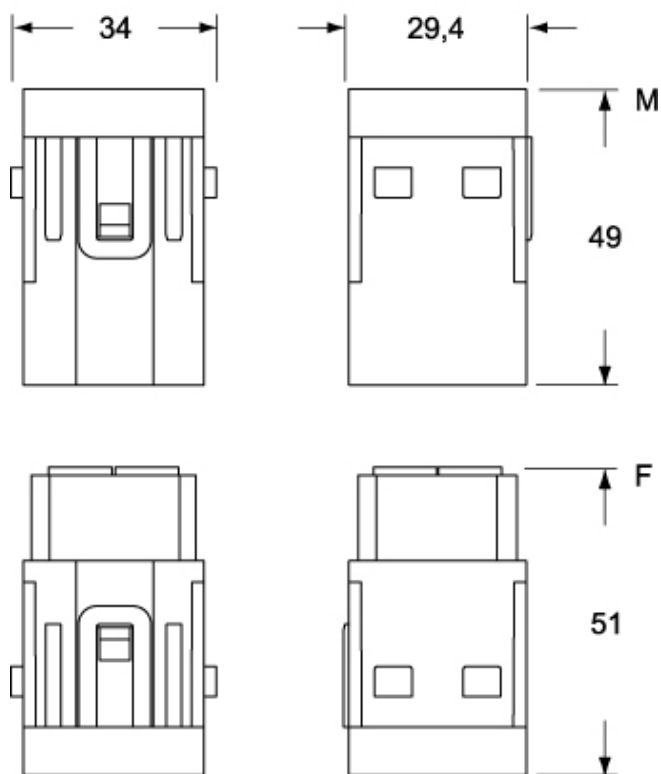

CX 02 GF

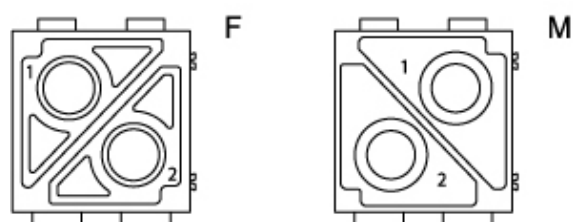

メモ

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム (CX... TF/TM) を組み合わせた場合は、
標準エンクロージャまたはCOB/パネルサポートに取り付ける必要が
あります。(どちらも最大500回脱着)

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合
があります。