品番

CX 03 4F

メス モジュラー インサート, MIXO シリーズ, 圧着式結線, 3 極, 1 **モジュール**, 40 A 400/690 V 6 kV 3

製品説明	
製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXO
接続タイプ	圧着式接続
性別	メス
極数	3極
サイズ	1モジュール
仕様	標準 & HNM - 高嵌合回数 シリーズ
技術データ	
電流	40 A
電圧	400 - 690 V
定格インパルス耐電圧	6 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
重さ	11,50 g
動作温度範囲（最小・最大）	-40 °C ... +125 °C

材料特性	
カラー	RAL 7032
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747041706
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	180,00 mm
パッケージ高さ	120,00 mm
パッケージ幅	155,00 mm
パッケージ重量	0,90 kg
パッケージ体積	3,35 dm³
パッケージ　詳細	カートンボックス
パッケージ　数量	60 個
パッケージ EAN コード	8015747221177
サブパッケージ 長さ	35,00 mm
サブパッケージ 高さ	40,00 mm
サブパッケージ 幅	155,00 mm
サブパッケージ 重量	0,15 kg
サブパッケージ 体積	0,22 dm³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	10 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747041713

品番

CX 03 4F

カタログ図面

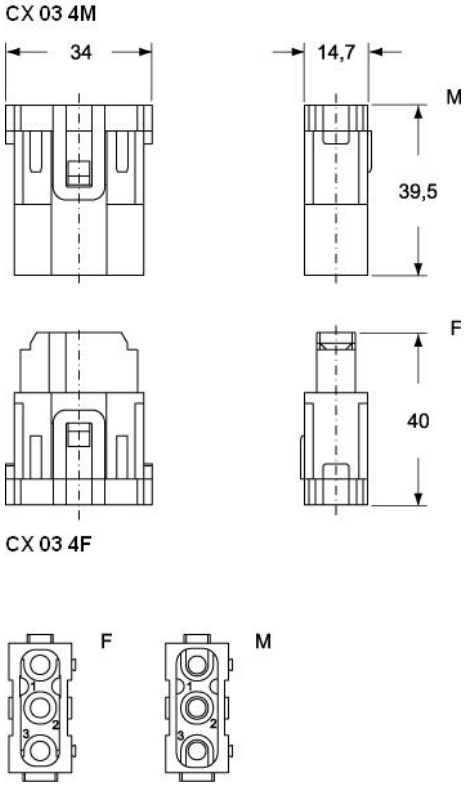

カタログ図面

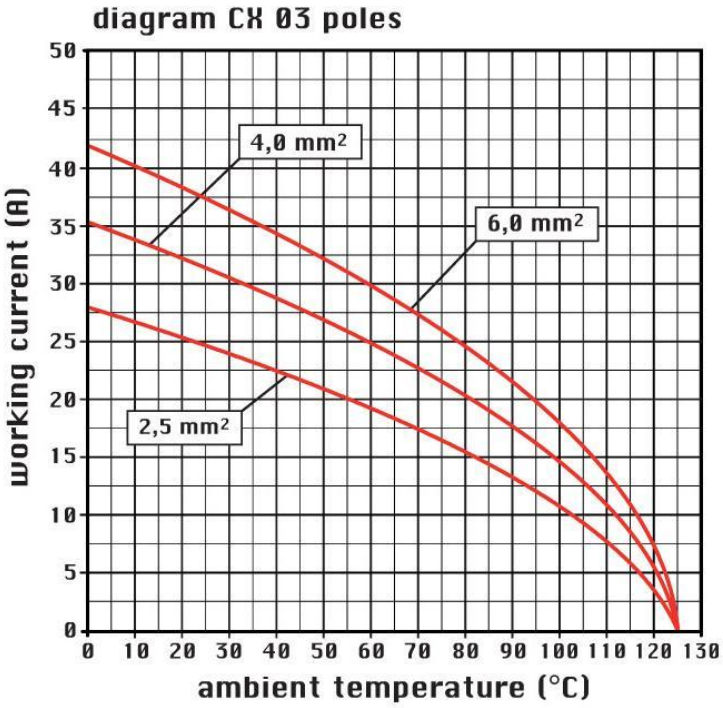

メモ

標準仕様、または高嵌合回数対応HNMモジュラーインサート

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム(CX ... TF/TM)を組み合わせた場合は、標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要があります。（どちらも最大500回脱着）

高嵌合回数対応HNM
HNMのコンタクト（切削、特殊金メッキ）とHNMのフレームを組み合わせた場合は、HNMエンクロージャ（最大10,000回脱着）または、通常の１レバーのエンクロージャ（最大5000回脱着）に取り付ける必要があります。

---

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。