品番

CX 04 LF

メス モジュラー インサート, MIXO データ シリーズ, 光ファイバー, 4 極, 1 モジュール, 圧着コンタクト

製品説明	
製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXOデータ
接続タイプ	光ファイバー用
性別	メス
極数	4極光ファイバー
サイズ	1モジュール
仕様	圧着コンタクト用
技術データ	
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
重さ	8,70 g
動作温度範囲（最小・最大）	-40°C … +85°C

材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
カラー	RAL 7032
認証 / 規格	
認証	CSA, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747172264
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	180,00 mm
パッケージ高さ	120,00 mm
パッケージ幅	155,00 mm
パッケージ重量	0,69 kg
パッケージ体積	3,35 dm³
パッケージ　詳細	カートンボックス
パッケージ　数量	60 個
パッケージ EAN コード	8015747221191
サブパッケージ 長さ	35,00 mm
サブパッケージ 高さ	40,00 mm
サブパッケージ 幅	155,00 mm
サブパッケージ 重量	0,12 kg
サブパッケージ 体積	0,22 dm³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	10 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747172288

品番

CX 04 LF

カタログ図面

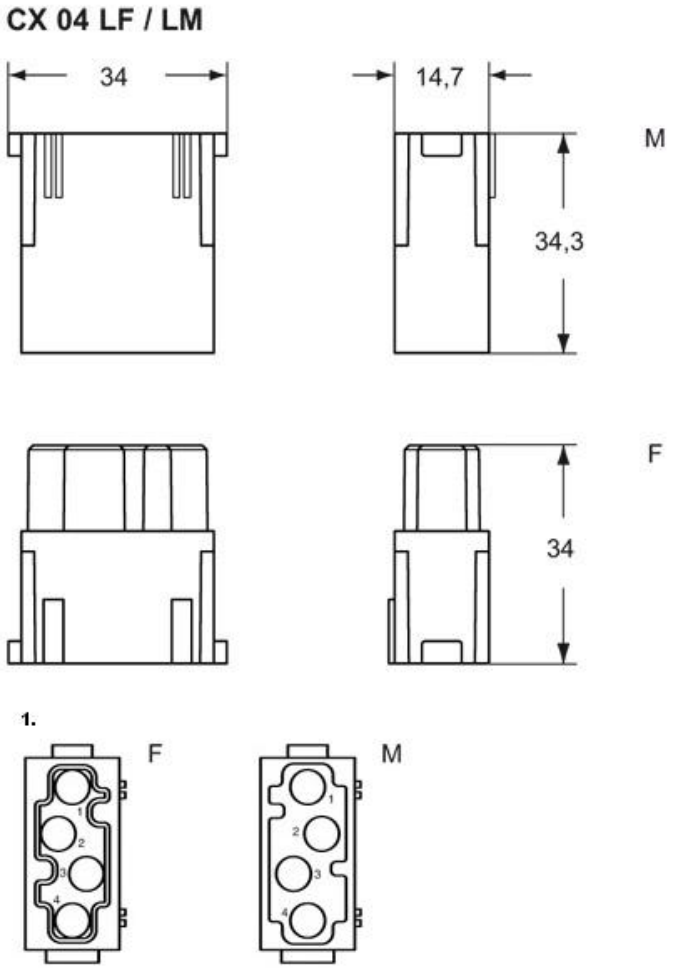

メモ

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム(CX ... TF/TM)を組み合わせた場合は、標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要があります。（どちらも最大500回脱着）

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。