品番

CX 08 D5GM2

製品説明	
製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXO Megabit
接続タイプ	圧着式結線 + シールド
性別	オス
極数	8極
サイズ	1モジュール
仕様	2ケーブルエントリー Shielded, with additional PE connection
技術データ	
電流	10 A
電圧	50 V
定格インパルス耐電圧	0,8 kV
汚染度	3
UL/CSA に準拠した定格電圧	50 V
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
EN 61984 に準拠した特性	10 A 50 V 0,8 kV 3
機械寿命	≥ 500
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ
接触抵抗	≤ 3 mΩ
重さ	44,00 g
動作温度範囲（最小・最大）	-40 °C ... +85 °C
UL 94 可燃性定格	V-0

材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
その他の素材	シールド: 亜鉛合金
カラー	RAL 7032
RoHs適合	適合
中国RoHs-EFUP適合	E
REACH SVHS物質	いいえ
認証 / 規格	
認証	DNV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747280044
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ重量	0,55 kg
パッケージ体積	1,24 dm³
パッケージ　詳細	カートンボックス
パッケージ　数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747280099
サブパッケージ 長さ	116,00 mm
サブパッケージ 高さ	113,00 mm
サブパッケージ 幅	142,00 mm
サブパッケージ 重量	0,06 kg
サブパッケージ 体積	1,86 dm³
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747280105

品番

CX 08 D5GM2

カタログ図面

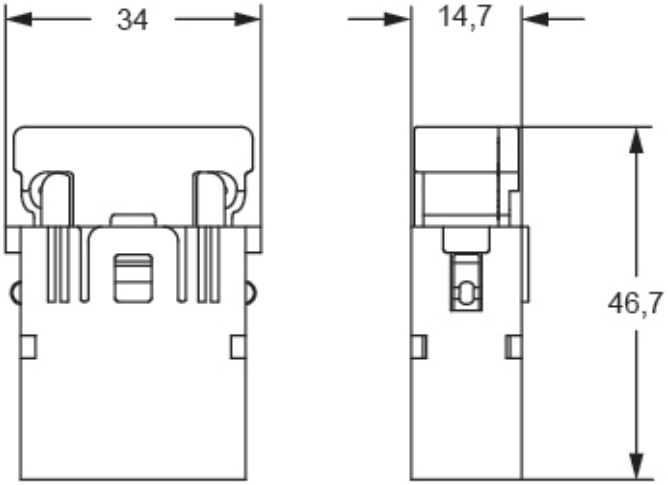



メモ

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム(CX ... TF/TM)を組み合わせた場合は、標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要があります。（どちらも最大500回脱着）

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。