

品番

CX 25 IBF



メス モジュラー インサート, MIXO シリーズ,
圧着式結線, 25 極, 1 モジュール, 4 A 50 V 0,8
kV 3


製品説明		材料特性	
製品タイプ	モジュラーインサート	カラー	RAL 7032
シリーズ	MIXO	認証 / 規格	
接続タイプ	圧着式接続	認証	DNV, BV
性別	メス	UL	ECBT2
極数	25極	cUL	ECBT8
サイズ	1モジュール	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
仕様	標準 & HNM - 高嵌合回数 シリーズ	EAN13 コード	8015747234467
技術データ		ecl@ss 分類	27440205
電流	4 A	ETIM 分類	EC000438
電圧	50 V	パッケージ情報	
定格インパルス耐電圧	0,8 kV	パッケージ長さ	180,00 mm
汚染度	3	パッケージ高さ	120,00 mm
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69	パッケージ幅	155,00 mm
技術詳細		パッケージ重量	0,60 kg
重さ	8,40 g	パッケージ体積	3,35 dm³
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C	パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	60 個
		パッケージ EAN コード	8015747234535
		サブパッケージ 長さ	35,00 mm
		サブパッケージ 高さ	40,00 mm
		サブパッケージ 幅	155,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,10 kg
		サブパッケージ 体積	0,22 dm³
		サブパッケージ 詳細	カートントレイ
		サブパッケージ 数量	10 個
		サブパッケージ EAN パーコード	8015747234542

品番


CX 25 IBF



カタログ図面

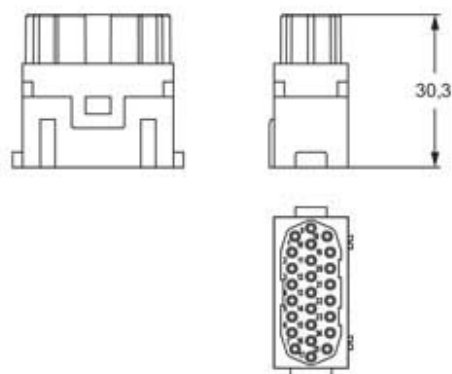

ディレーティング曲線

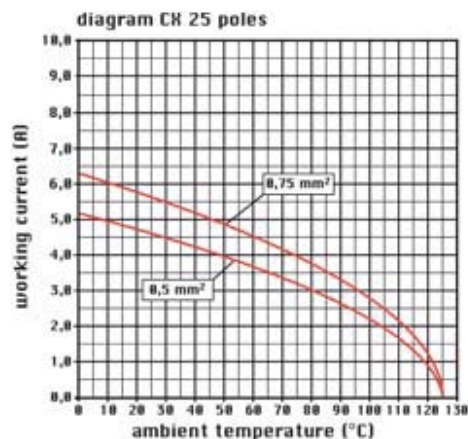

メモ

標準仕様、または高嵌合回数対応HNMモジュラーインサート

標準仕様：

標準コンタクトと標準フレーム (CX... TF/TM) を組み合わせた場合は、標準エンクロージャまたはCOB/パネルサポートに取り付ける必要があります。（どちらも最大500回脱着）

高嵌合回数対応HNM□

HNMのコンタクト（切削、特殊金メッキ）とHNMのフレームを組み合わせた場合は、HNMエンクロージャ（最大10,000回脱着）または、通常の1レバーのエンクロージャ（最大5000回脱着）に取り付ける必要があります。

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。