

品番

CX7MA 16 XFP



製品説明	
製品タイプ	圧着コンタクト
シリーズ	CX7
性別	オス
仕様	フィンガーブルーバージョン
技術データ	
電流	70 A
導体断面積	16,00 mm ²
AWG サイズ	6 - 5
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ
技術詳細	
機械寿命	≥ 500
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C ... +125°C


材料特性	
主な素材	銅合金
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
認証 / 規格	
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747183758
ecl@ss 分類	27440204
パッケージ情報	
サブパッケージ 長さ	50,00 mm
サブパッケージ 高さ	44,00 mm
サブパッケージ 幅	50,00 mm
サブパッケージ 体積	0,11 dm ³
サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
サブパッケージ 数量	16 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747279208

品番

CX7MA 16 XFP



カタログ図面

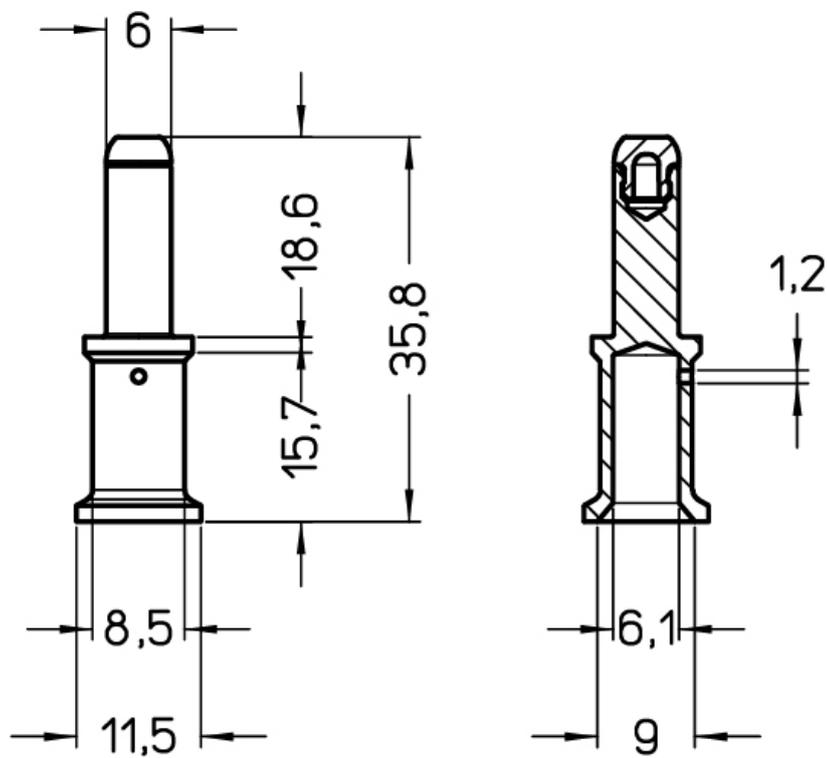

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.