


品番

CX7MA 25

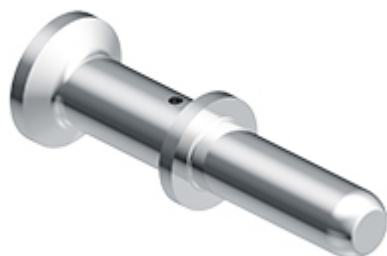

オス 圧着コンタクト, CX7 シリーズ, 70 A, 切削銀メッキ, 導体断面積 25 mm², AWG 4 - 3

製品説明		材料特性	
製品タイプ	圧着コンタクト	主な素材	銅合金
シリーズ	CX7	RoHS適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
性別	オス	中国RoHS-EFUP適合	50
技術データ		REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
電流	70 A	SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
導体断面積	25,00 mm ²	認証 / 規格	
AWG サイズ	4 - 3	認証	CSA, EAC
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ	UL	ECBT2
技術詳細		cUL	ECBT8
機械寿命	≥ 500	ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
接触抵抗	≤ 0,5 mΩ	EAN13 コード	8015747182485
重さ	10,80 g	ecl@ss 分類	27440204
動作温度範囲 (最小・最大)	-40°C ... +125°C	ETIM 分類	EC000796
メインコンタクト 導体被覆むき長さ	15 mm	パッケージ情報	
		サブパッケージ 長さ	50,00 mm
		サブパッケージ 高さ	44,00 mm
		サブパッケージ 幅	50,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,17 kg
		サブパッケージ 体積	0,11 dm ³
		サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
		サブパッケージ 数量	16 個
		サブパッケージ EAN パーコード	8015747182546

品番


CX7MA 25



カタログ図面

PART NUMBERS SILVER PLATED	øA	B	WIRE GAUGE		STRIPPING LENGTH mm
	mm	mm	mm ²	AWG	
CX7MA 6.0	3,5	36	6	10	15
CX7MA 10	4,3	35,2	10	7	
CX7MA 16	5,5	35,2	16	5	
CX7MA 16 XF	6,1	35,2	16	3	
CX7MA 25	7,0	35,2	25	3	

カタログ図面

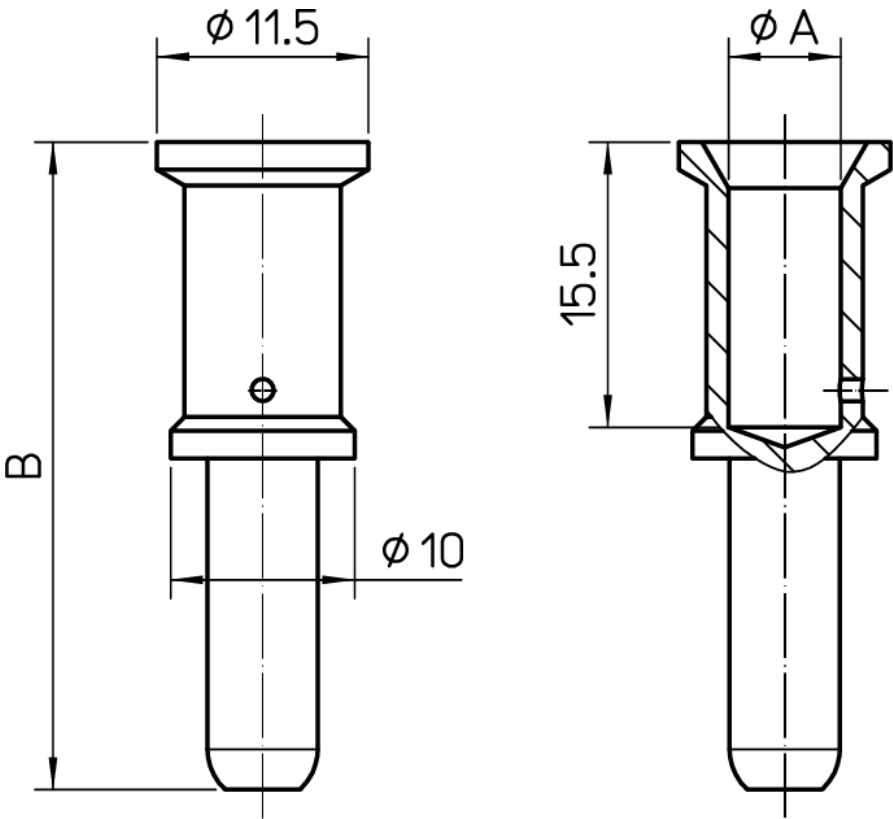

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
