

品番

CXFA 4.0



メス 圧着コンタクト, CX シリーズ, 40 A, 切削
銀メッキ, 導体断面積 4 mm², AWG 12


製品説明		材料特性	
製品タイプ	圧着コンタクト	主な素材	銅合金
シリーズ	CX	RoHS適合	適合（適用除外品） 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
性別	メス	中国RoHS-EFUP適合	50
技術データ		REACH SVHS物質	適用除外あり 鉛
電流	40 A	SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
導体断面積	4,00 mm ²	認証 / 規格	
AWG サイズ	12	認証	CSA, EAC
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ	UL	ECBT2
技術詳細		cUL	ECBT8
重さ	2,60 g	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
		EAN13 コード	8015747042499
		ecl@ss 分類	27440204
		ETIM 分類	EC000796
パッケージ情報			
		パッケージ長さ	112,00 mm
		パッケージ高さ	95,00 mm
		パッケージ幅	117,00 mm
		パッケージ重量	1,23 kg
		パッケージ体積	1,24 dm ³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	400 個
		パッケージ EAN コード	8015747207058
		サブパッケージ 長さ	50,00 mm
		サブパッケージ 高さ	44,00 mm
		サブパッケージ 幅	50,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,15 kg
		サブパッケージ 体積	0,11 dm ³
		サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
		サブパッケージ 数量	50 個
		サブパッケージ EAN パーコード	8015747042505

品番

CXFA 4.0



カタログ図面

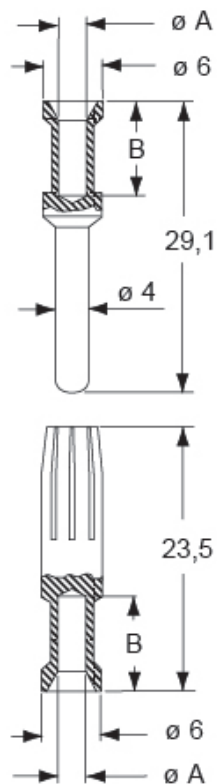

CXF and CXM contacts

conductor cross-sectional area (mm ²)	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductor stripping length B (mm)
1,5	1,8	9
2,5	2,2	9
4	2,85	9,6
6	3,5	9,6
10	4,3	15

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
