

品番

CXMA 10



オス 圧着コンタクト, CX シリーズ, 40 A, 切削
銀メッキ, 導体断面積 10 mm², AWG 8, 被覆外
径7,5 mm までのケーブル用

製品説明

製品タイプ	圧着コンタクト
シリーズ	CX
性別	オス

技術データ

電流	40 A
導体断面積	10,00 mm ²
AWG サイズ	8
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ

技術詳細

重さ	3,10 g
----	--------

材料特性

主な素材	銅合金
RoHS適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHS-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適用除外あり 鉛
SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273

認証 / 規格

認証	CSA, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747188098
ecl@ss 分類	27440204
ETIM 分類	EC000796

パッケージ情報


パッケージ長さ	112,00 mm
パッケージ高さ	95,00 mm
パッケージ幅	117,00 mm
パッケージ重量	1,36 kg
パッケージ体積	1,24 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	400 個
パッケージ EAN コード	8015747207089
サブパッケージ 長さ	50,00 mm
サブパッケージ 高さ	44,00 mm
サブパッケージ 幅	50,00 mm
サブパッケージ 重量	0,17 kg
サブパッケージ 体積	0,11 dm ³
サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
サブパッケージ 数量	50 個
サブパッケージ EAN パーコード	8015747188203

品番

CXMA 10



カタログ図面

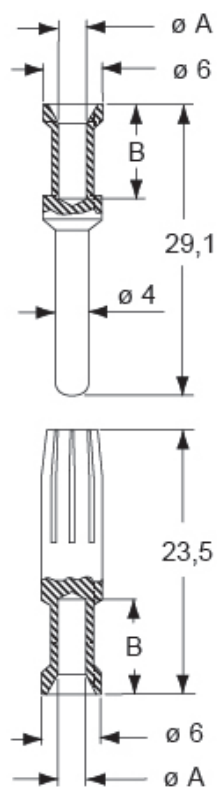

CXF and CXM contacts

conductor cross-sectional area (mm ²)	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductor stripping length B (mm)
1,5	1,8	9
2,5	2,2	9
4	2,85	9,6
6	3,5	9,6
10	4,3	15

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
