

品番

MAO 06 L32



フード, C-タイプ シリーズ, 2ペグ付, M32 サイドエントリー, サイズ "44.27", ハイコンストラクション

製品説明

製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	2ペグ付
サイズ	サイズ"44.27"
ケーブルエントリー	サイドケーブルエントリー M32
仕様	ハイコンストラクション

技術データ

IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
---------	--------------------

技術詳細

重さ	165,00 g
動作温度範囲 (最小・最大)	-40°C...+125°C

材料特性

カラー	RAL 7040
RoHS適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHS-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03

認証 / 規格

認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747050319
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437

パッケージ情報

パッケージ長さ	260,00 mm
パッケージ高さ	100,00 mm
パッケージ幅	150,00 mm
パッケージ重量	2,03 kg
パッケージ体積	3,90 dm³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747214940
サブパッケージ 重量	1,02 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747050326


品番

MAO 06 L32




カタログ図面


CHO LX CHV LX - MHO LX MHV LX

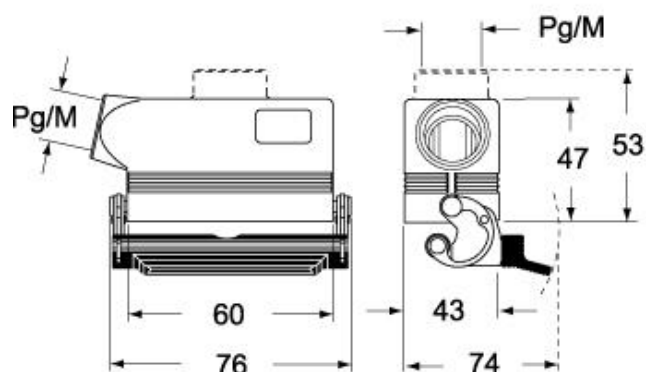

CHV LG (CAV LG), MHV LG (MAV LG) [MFV LG]

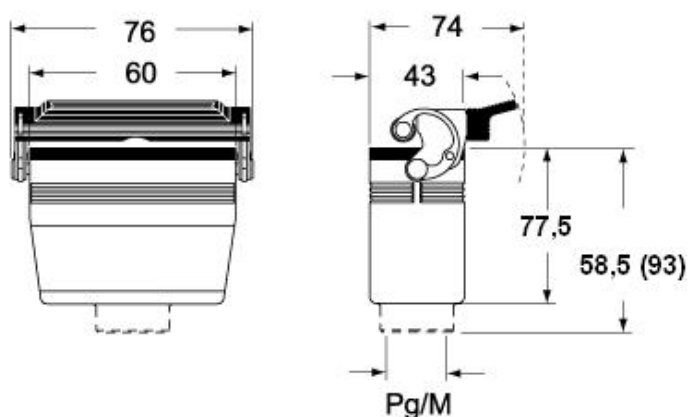

CHO L (CAO L) - MHO (MAO/MFO/MFV L) MHV L [MAV L]

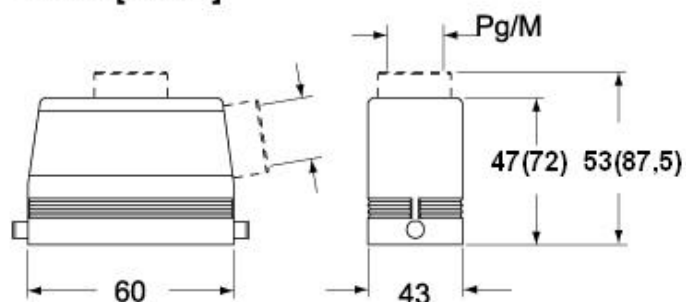

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。