

品番

MAO 24 L32



フード, C-タイプ シリーズ, 2ペグ付, M32 サイドエントリー, サイズ "104.27", ハイコンストラクション

製品説明

製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	2ペグ付
サイズ	サイズ"104.27"
ケーブルエントリー	サイドケーブルエントリー アダプタ無し M32
仕様	ハイコンストラクション

技術データ

IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
---------	--------------------

技術詳細

重さ	269,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

材料特性

カラー	RAL 7040
-----	----------

認証 / 規格

認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747050593
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437

パッケージ情報

パッケージ長さ	255,00 mm
パッケージ高さ	150,00 mm
パッケージ幅	180,00 mm
パッケージ重量	2,79 kg
パッケージ体積	6,89 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747215114
サブパッケージ 重量	1,40 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN パーコード	8015747050609

品番


MAO 24 L32




カタログ図面

CHO L (CAO L) - MHO L [MAO L]

CHV L [CAV L] - MHV L (MAV L)

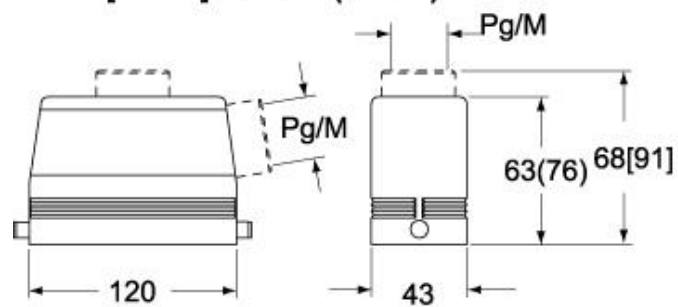

CHV LG (CAV LG), MHV LG (MAV LG) [MFV LG]

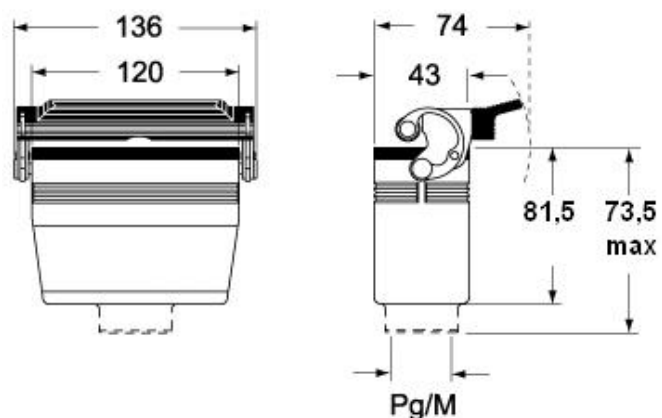

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。