

品番

MAO 50 X32



フード, C-タイプ シリーズ, 2レバー付, M32 サイドエントリー, サイズ "66.40", ハイコンストラクション, ガasket無し

製品説明

製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ"66.40"
ケーブルエントリー	サイドケーブルエントリー M32
仕様	ハイコンストラクション, ガasketなし

技術データ

IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
---------	--------------------

技術詳細

重さ	345,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

材料特性

その他の素材	レバー: ステンレス鋼、ポリアミド(PA)
カラー	RAL 7040
RoHS適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHS-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適用除外あり 鉛
SCIP番号	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03

認証 / 規格

認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747050746
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437

パッケージ情報

パッケージ長さ	370,00 mm
パッケージ高さ	140,00 mm
パッケージ幅	210,00 mm
パッケージ重量	3,65 kg
パッケージ体積	10,88 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747109864
サブパッケージ 重量	1,83 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747229906

品番


MAO 50 X32




カタログ図面

CHO X (CAO X) - CAV X


MHO X (MAO X/MFO X/MFV X) - MAV X

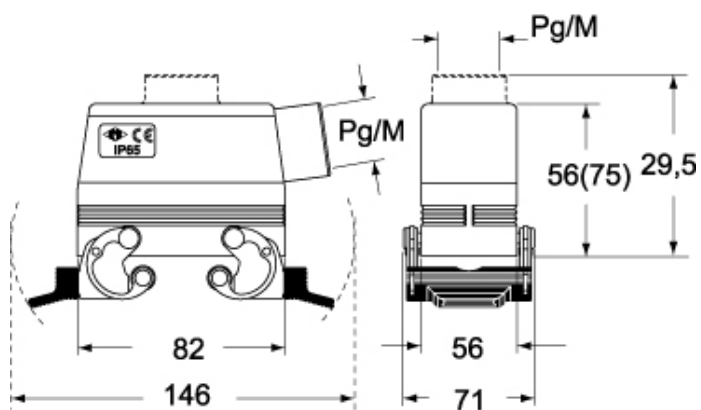

CHC

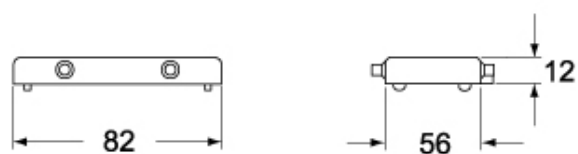

CHC G

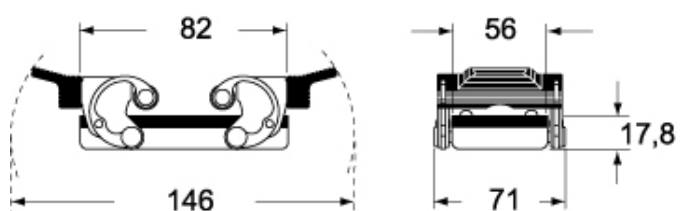

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。