

品番

# MAV 10 G25



フード, C-タイプシリーズ, 2レバー付, M25 トップエントリー, サイズ "57.27", ハイコンストラクション

## 製品説明

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 製品タイプ     | フード                 |
| シリーズ      | C-タイプ               |
| クロージングタイプ | 2レバー付               |
| サイズ       | サイズ"57.27"          |
| ケーブルエントリー | トップケーブルエントリー<br>M25 |
| 仕様        | ハイコンストラクション         |

## 技術データ

|         |                    |
|---------|--------------------|
| IP 保護等級 | IP65 / IP66 / IP69 |
|---------|--------------------|

## 技術詳細

|                |                |
|----------------|----------------|
| 重さ             | 325,00 g       |
| 動作温度範囲 (最小・最大) | -40°C...+125°C |

## 材料特性

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| その他の素材        | レバー: ステンレス鋼、 ポリアミド(PA)<br>ガスケット: NBR |
| カラー           | RAL 7040                             |
| RoHs適合        | 適合 (適用除外品)<br>6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 |
| 中国RoHs-EFUP適合 | 50                                   |
| REACH SVHS物質  | 適応除外あり<br>鉛                          |
| SCIP番号        | 15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03 |
| 認証 / 規格       |                                      |
| 認証            | DNV, BV                              |
| UL            | ECBT2                                |
| cUL           | ECBT8                                |

## ジェネラルオーダーリングインフォメーション

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN13 コード | 8015747052153 |
| ecl@ss 分類 | 27440202      |
| ETIM 分類   | EC000437      |

## パッケージ情報

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| サブパッケージ 重量        | 1,63 kg       |
| サブパッケージ 詳細        | プラスチック包装      |
| サブパッケージ 数量        | 5 個           |
| サブパッケージ EAN パーコード | 8015747052160 |


品番

# MAV 10 G25




## カタログ図面


CHO [CAO] CHV (CAV) - MHO [MAO]  
MHV (MAV)

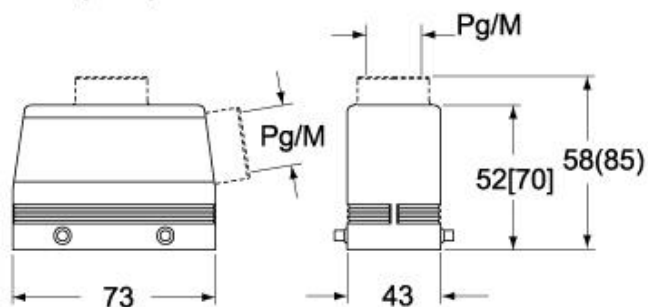

CAF - MAF/MFF

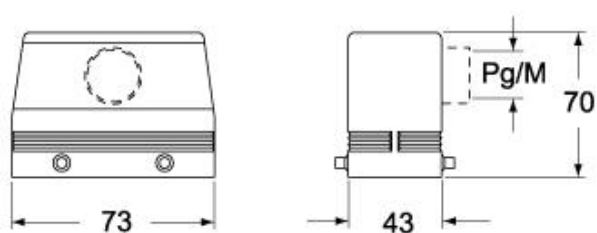

CHV G (CAV G) - MHV G (MAV G) - [MFV G]

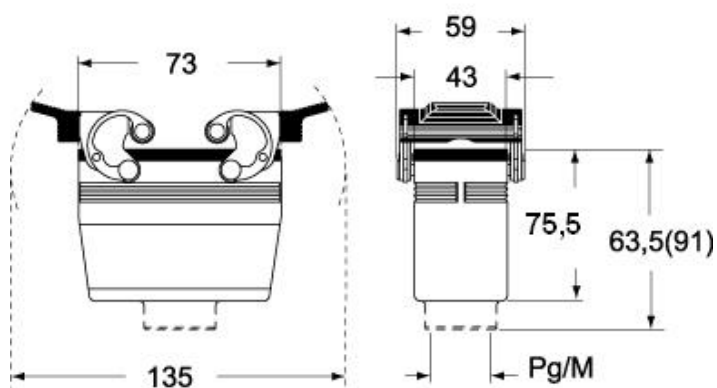

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。