

品番

MAV 10.40



フード, C-タイプ シリーズ, 4ペグ付, M40 トップエントリー, サイズ "57.27", ハイコンストラクション

製品説明		材料特性	
製品タイプ	フード	カラー	RAL 7040
シリーズ	C-タイプ	認証 / 規格	
クロージングタイプ	4ペグ付	認証	DNV, BV
サイズ	サイズ"57.27"	UL	ECBT2
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M40	cUL	ECBT8
仕様	ハイコンストラクション	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
技術データ		EAN13 コード	8015747052351
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69	ecl@ss 分類	27440202
技術詳細		ETIM 分類	EC000437
重さ	185,00 g	パッケージ情報	
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C	パッケージ長さ	270,00 mm
		パッケージ高さ	130,00 mm
		パッケージ幅	180,00 mm
		パッケージ重量	1,90 kg
		パッケージ体積	6,32 dm³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	10 個
		パッケージ EAN コード	8015747197779
		サブパッケージ 重量	0,95 kg
		サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN パーコード	8015747052368

品番

MAV 10.40




カタログ図面


CHO [CAO] CHV (CAV) - MHO [MAO]
MHV (MAV)



CAF - MAF/MFF

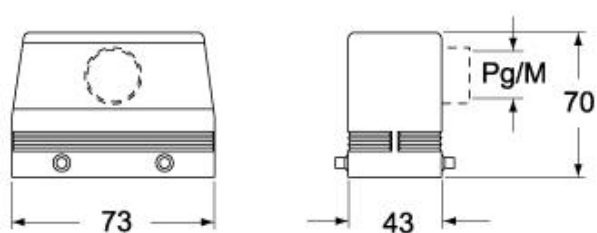

CHV G (CAV G) - MHV G (MAV G) - [MFV G]

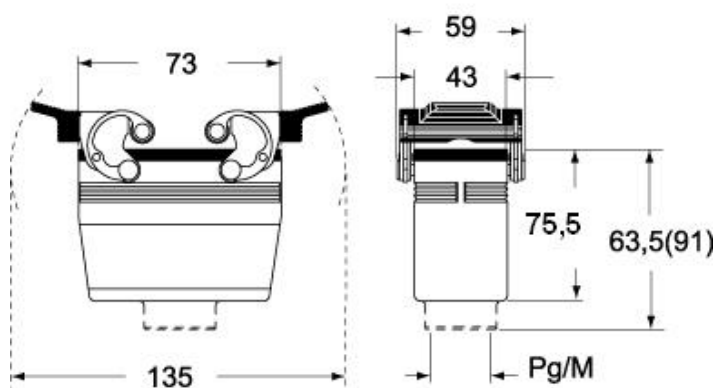

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。